


类别: 压接式端子

产品名称: BL420V209M-WT-0000

产品描述: 间距: 4.20mm 额定电压: 600V 2排9列 CE

产品尺寸图

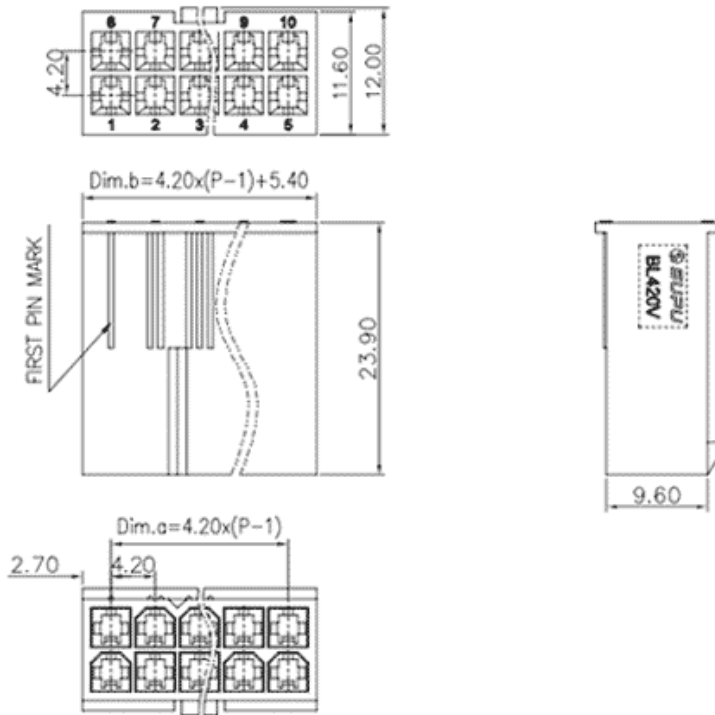

参数

|        |                    |
|--------|--------------------|
| ☞ 产品型号 | BL420V209M-WT-0000 |
| ☞ 产品间距 | 4.2                |
| ☞ 产品层数 | 多层                 |
| ☞ 接线位数 | 18                 |

|          |            |
|----------|------------|
| ☞ 接线方式   | 冷压接线       |
| ☞ 防护等级   | IP20       |
| ☞ 工作温度   | -40~+105°C |
| ☞ 绝缘材料   | PA66       |
| ☞ 绝缘材料组别 | I          |
| ☞ 导体材料   | -          |
| ☞ 导体表面镀层 | -          |
| ☞ 颜色     | 白色/红色/黑色   |

## 商业数据

|       |                    |
|-------|--------------------|
| ☞ 订货号 | BL420V209M-WT-0000 |
|-------|--------------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-06-10 04:37

数据修改权利归速普所有。