




类别: 回拉式弹簧接线

产品名称: TAPO95-2-PE

产品描述:

接线方式: 回拉式弹簧接线, 接线位数: 2, 产品层数: 1, 接线容量: 4/0AWG

产品尺寸图

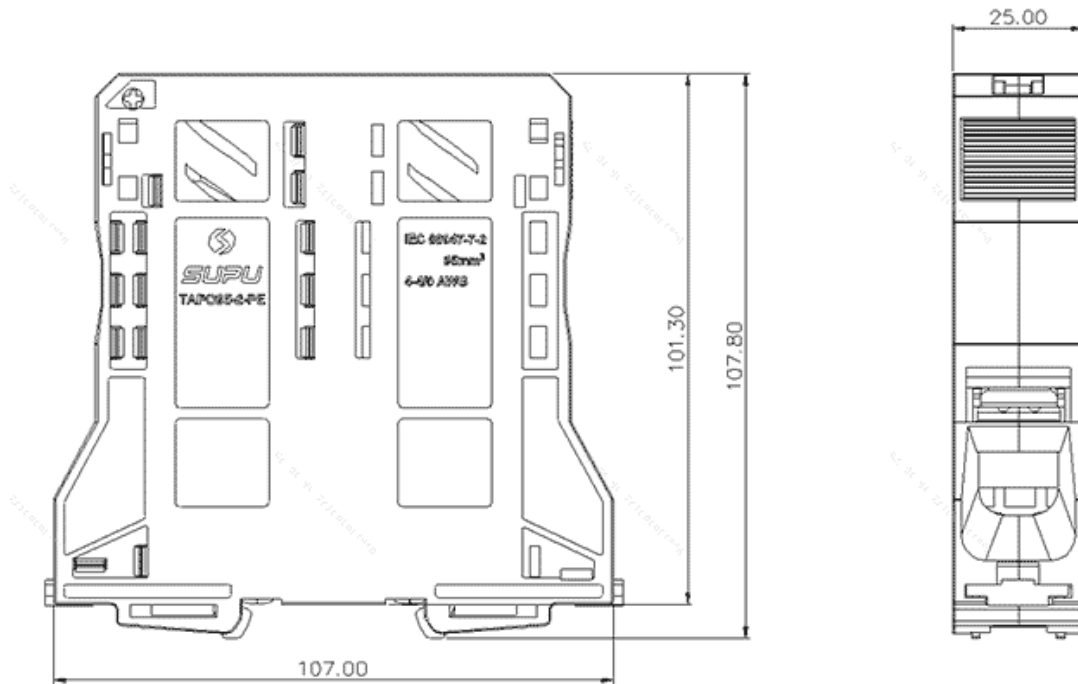

参数

☞ 产品型号	TAPO95-2-PE
☞ 宽度	25mm
☞ 产品层数	1
☞ 接线位数	2

☞ 接线方式	回拉式弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40°C~105°C
☞ 环境温度（组装）	-5°C~70°C
☞ 环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%

商业数据

☞ 订货号	TAPO95-2-PE
-------	-------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-05-25 20:00

数据修改权利归速普所有。