


类别: 回拉式弹簧接线

产品名称: TCPB2.5-1-GY

产品描述:

接线方式: 回拉式弹簧接线, IEC额定电流: 24A, IEC额定电压: 500V, 300V 20A, 12AWG

## 产品尺寸图

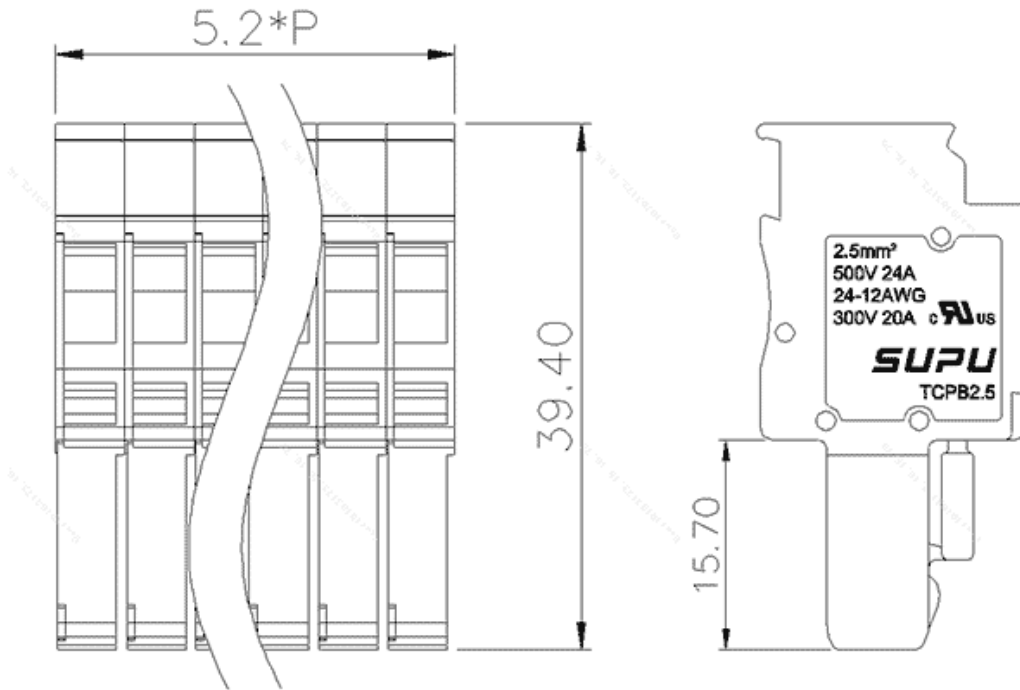

## 参数

|        |              |
|--------|--------------|
| ☞ 产品型号 | TCPB2.5-1-GY |
| ☞ 宽度   | 5.2mm        |
| ☞ 产品层数 | 1            |
| ☞ 接线位数 | 1            |

|               |              |
|---------------|--------------|
| ☞ 接线方式        | 回拉式弹簧接线      |
| ☞ 防护等级        | IP20         |
| ☞ 绝缘材料        | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别      | I            |
| ☞ 导电体材料       | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层     | Sn,Plated    |
| ☞ 环境温度（运行）    | -40°C~105°C  |
| ☞ 环境温度（组装）    | -5°C~70°C    |
| ☞ 环境温度（存放/运输） | -25°C~60°C   |
| ☞ 允许湿度（存放/运输） | 30%~70%      |

## 商业数据

|       |              |
|-------|--------------|
| ☞ 订货号 | TCPB2.5-1-GY |
|-------|--------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-05-30 16:45

数据修改权利归速普所有。