



类别: 插拔式端子-插头


产品名称: MC-ROY7.5HXXP-0001

产品描述: 间距: 7.5mm 额定电压: 630V

额定电流: 15A 连接方式: 回拉式弹簧接线

颜色: 可定制

## 产品尺寸图

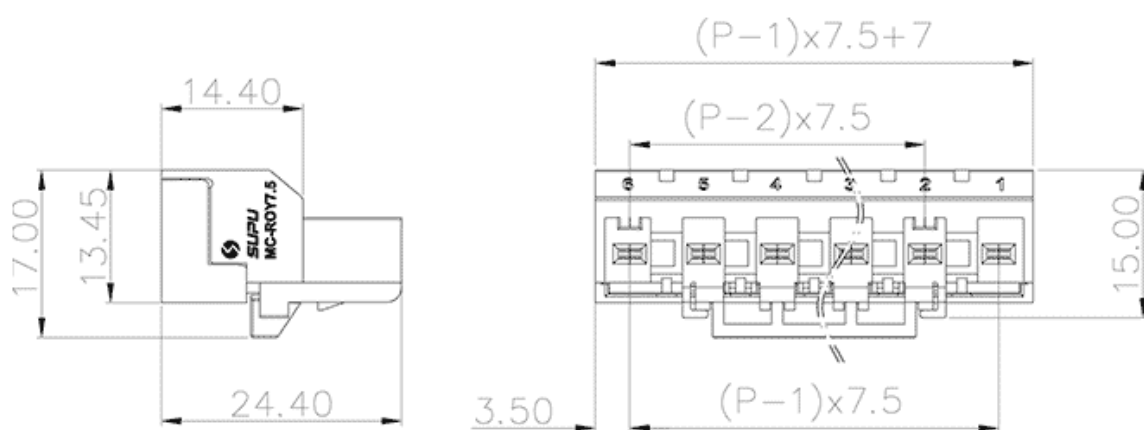

## 参数

|        |                    |
|--------|--------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-ROY7.5HXXP-0001 |
| ☞ 产品间距 | 7.5                |
| ☞ 接线位数 | XX                 |
| ☞ 接线方式 | 回拉式弹簧接线            |

|           |                |
|-----------|----------------|
| ☞ 防护等级    | IP20           |
| ☞ 工作温度    | -40~+105°C     |
| ☞ 绝缘材料    | PBT            |
| ☞ 绝缘材料组别  | IIIa           |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy   |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated gold |
| ☞ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红    |

### 技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 15A                    |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 630V                   |
| ☞ 过压类别          | III/III/ II            |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2                  |
| ☞ 额定冲击电压        | 6.0KV6.0KV6.0KV        |
| ☞ 额定电流（UL）      | 15A 15A 15A            |
| ☞ 额定电压(UL)      | 300V 300V 300V         |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积       | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 锁线螺钉规格        | -                      |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | -                      |
| ☞ 固定螺钉规格        | -                      |
| ☞ 剥线长度          | 9-10mm                 |
| ☞ 使用组别          | B/C/D                  |

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信