


类别: 栅栏式接线端子

产品名称: TB-C5-9.52HXXC-50-001

产品描述:

间距: 9.52mm, 额定电压IEC630V, 额定电流IEC32A, 颜  
12AWG

## 产品尺寸图

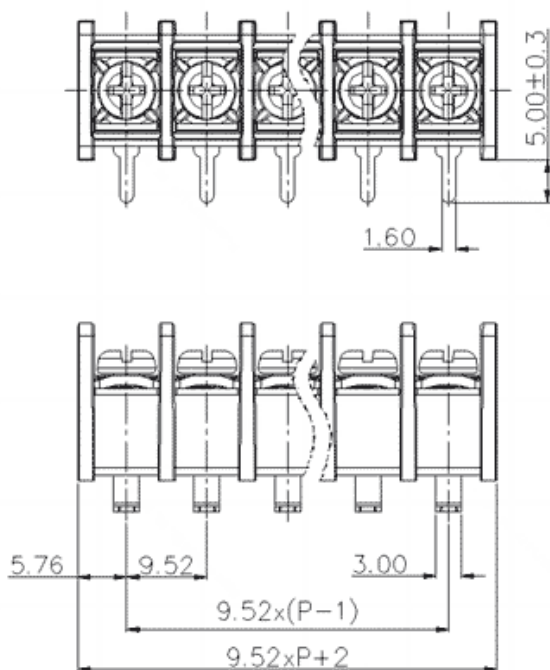

## 参数

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| ☞ 产品型号 | TB-C5-9.52HXXC-50-001 |
| ☞ 产品间距 | 9.52                  |
| ☞ 产品层数 | 单层                    |
| ☞ 接线位数 | XX                    |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | 螺钉接线         |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40℃ ~+105℃  |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn plated    |

技术数据

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 32/32/32     |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 500/630/1000 |
| ☞ 过压类别          | III/III/ II  |
| ☞ 污染等级          | 3/2/2        |
| ☞ 额定冲击电压        | /            |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.5-4        |
| ☞ 剥线长度          | 8-9          |
| ☞ 紧固扭矩(Lb.in)   | 10.53        |
| ☞ 导线截面积（AWG）    | 22-12        |
| ☞ UL额定电流（B/C/D） | 25/10        |
| ☞ UL额定电压（B/C/D） | 300/300      |

商业数据

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| ☞ 订货号 | TB-C5-9.52HXXC-50-001 |
|-------|-----------------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信