




类别: 分支器

产品名称: M12A5M-YU-12A5F-12A5F

产品描述: 60V AC/DC, 4A

## 产品尺寸图

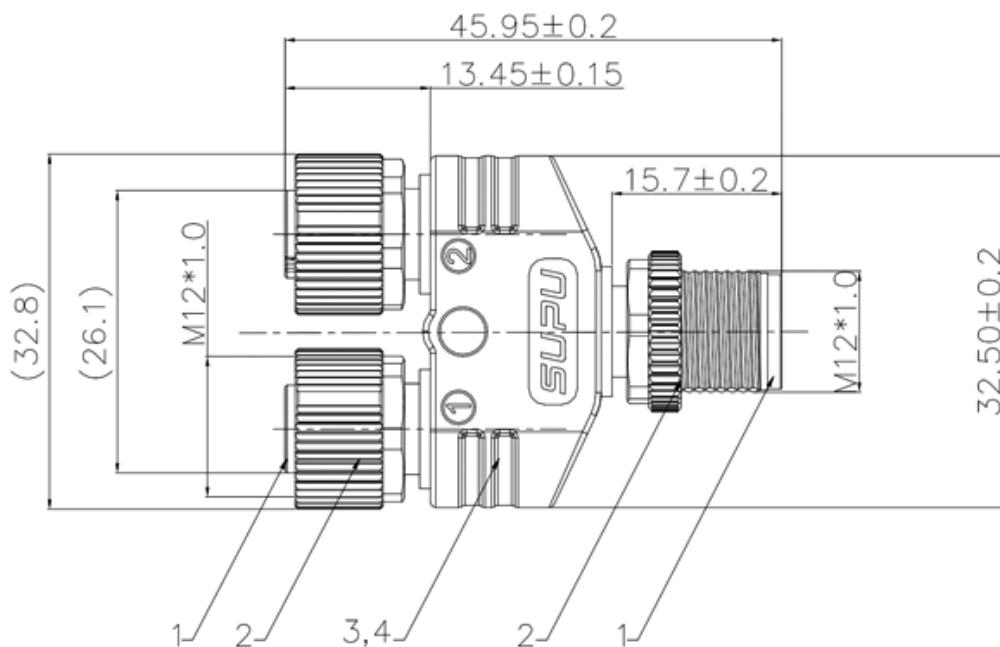

## 参数

产品型号

M12A5M-YU-12A5F-12A5F

接线位数

5

防护等级

IP67

工作温度

-40°C ~ +85°C

88 接口螺纹规格

M12

88 类别

针式/孔式

88 接口编码类型

A-coding

88 是否屏蔽

否

88 机械寿命

$\geq 100$

88 参照标准

IEC61076-2-104

## 技术数据

88 额定电流 (IEC)

4A

88 额定电压 (IEC)

60V AC/DC

88 污染等级

3

88 绝缘阻抗

$\geq 100M\Omega$

88 接触阻抗

$< 10m\Omega$

88 插针/表面材料

CuSn/Ni/Au

88 插芯材料

TPU

88 螺丝/螺母材料

Zinc

88 密封材料

NBR

## 商业数据

88 订货号

M12A5M-YU-12A5F-12A5F

88 包装单位

PCS

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303 邮编：315303  
Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158  
Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170  
E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn  
Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-02-10 02:06

数据修改权利归速普所有。