


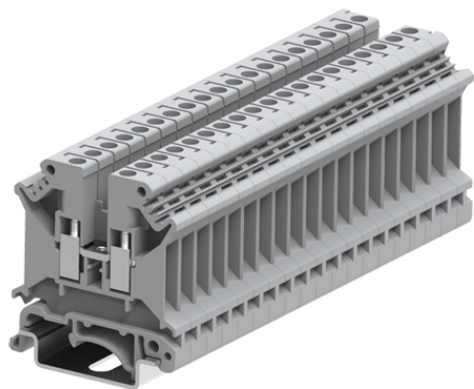


类别: 螺钉接线

产品名称:305991

产品描述:

接线方式:螺钉接线,IEC额定电流:32A,IEC额定电压:800V,接线范围:10AWG

## 产品尺寸图

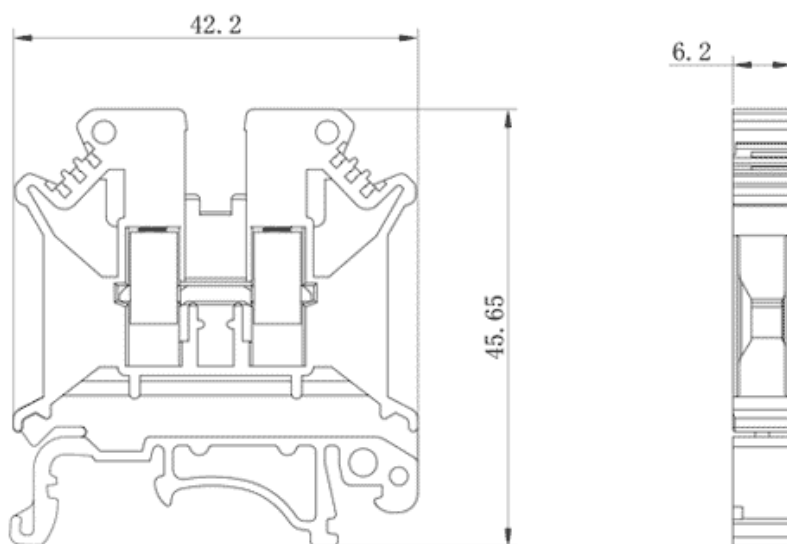

## 参数

|        |        |
|--------|--------|
| ⌘ 产品型号 | 305991 |
| ⌘ 宽度   | 6.1mm  |
| ⌘ 产品层数 | 1      |
| ⌘ 接线位数 | 2      |

|               |           |
|---------------|-----------|
| ☞ 接线方式        | 螺钉接线      |
| ☞ 防护等级        | IP20      |
| ☞ 绝缘材料        | PA66      |
| ☞ 绝缘材料组别      | I         |
| ☞ 导电体材料       | Copper    |
| ☞ 导电体表面镀层     | Ni,Plated |
| ☞ 环境温度（运行）    | -40℃~105℃ |
| ☞ 环境温度（组装）    | -5℃~70℃   |
| ☞ 环境温度（存放/运输） | -25℃~60℃  |
| ☞ 允许湿度（存放/运输） | 30%~70%   |
| ☞ 产品类型        | 侧面接线端子    |

技术数据

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 32A                   |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 800V                  |
| ☞ 过压类别          | III                   |
| ☞ 污染等级          | 3                     |
| ☞ 额定冲击电压        | 8kV                   |
| ☞ 额定电流（UL）      | 30A                   |
| ☞ 额定电压(UL)      | 600V                  |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2-6mm <sup>2</sup>  |
| ☞ 柔性导线截面积       | 0.2-4mm <sup>2</sup>  |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.25-4mm <sup>2</sup> |
| ☞ 锁线螺钉规格        | M3                    |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | 0.6-0.8N.m |
| ☞ 固定螺钉规格        | /          |
| ☞ 固定螺钉扭矩        | /          |
| ☞ 剥线长度          | 8-9mm      |
| ☞ 使用组别          | B/C        |
| ☞ 额定接线容量        | 30-10AWG   |
| ☞ UL额定电流（B/C/D） | 30A        |
| ☞ UL额定电压（B/C/D） | 600V       |

商业数据

|       |        |
|-------|--------|
| ☞ 订货号 | 305991 |
|-------|--------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信

---

文件日期：2025-06-14 19:43

数据修改权利归速普所有。