



类别: IP67连接器

产品名称:ESF-PS150A35B-B




产品描述: 适用于储能模块的连接器 颜色: 黑色

额定电压: 1500V DC 额定电流: 150A 连接方法: 压接



触点类型: 孔式插头 导线横截面: 35m'm²

最小电缆直径: 9.5mm, 最大电缆直径:12mm

产品尺寸图

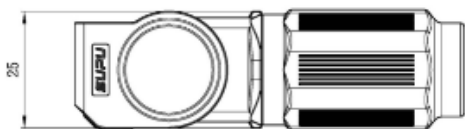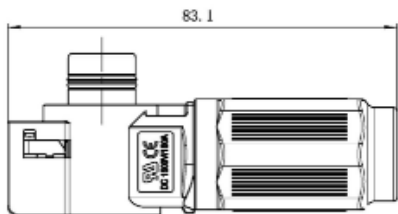

插头除键槽及类型标识不同外, 其它结构均相同

订货号	物料名称	插头键槽	coding	备注
ESF-PS150A35Y	ESF-PS150A35Y 插头		无	橙色
ESF-PS150A35B	ESF-PS150A35B 插头			黑色
ESF-PS150A35Y-A	ESF-PS150A35Y-A 插头		A:20°	橙色
ESF-PS150A35B-A	ESF-PS150A35B-A 插头			黑色
ESF-PS150A35Y-B	ESF-PS150A35Y-B 插头		B:30°	橙色
ESF-PS150A35B-B	ESF-PS150A35B-B 插头			黑色

参数

☞ 产品型号

ESF-PS150A35B-B

☞ 接线位数

1

☞ 接线方式

压接

☞ 防护等级

IP67

☞ 工作温度	-40℃~125℃
☞ 绝缘材料	PA
☞ 绝缘材料组别	III
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Ag,Plated
☞ 插拔周期	100
☞ 插入力	≤75N
☞ 拔出力	≥10N

商业数据

☞ 订货号	ESF-PS150A35B-B
☞ 包装单位	1
☞ 最小订货量	PCS
☞ 单件重量（含包装）	0.062KG
☞ 单件重量（不含包装）	0.060KG

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-06-14 03:51

数据修改权利归速普所有。