

类别: 面板式连接器-


产品名称:M12A08C-FFHR-UC0.5

产品描述: A coding, 8芯面板式带线孔式连接器

带有0.5米长PVC电子线, 锁板螺母M16*1.5, 板前安装



产品尺寸图

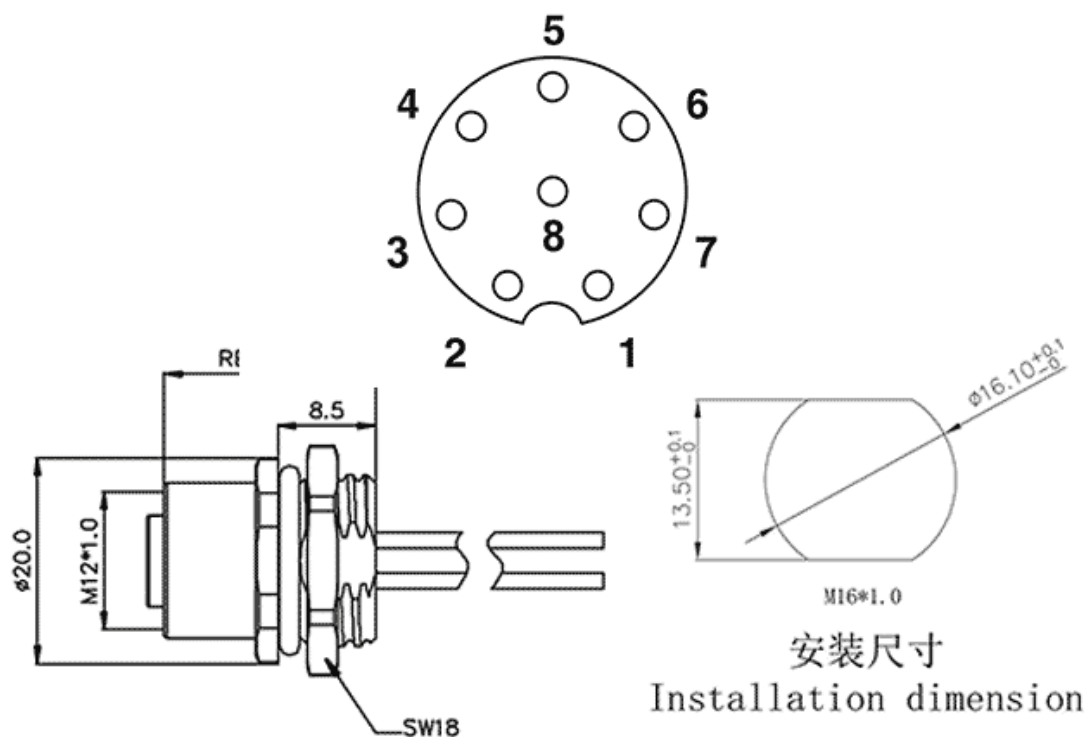

参数

☞ 产品型号	M12
☞ 接线位数	8
☞ 防护等级	IP67
☞ 工作温度	-40~+85°C

⌘ 安装方式	板前安装
⌘ 接口螺纹规格	M12X1.0
⌘ 类别	孔式
⌘ 接口编码类型	A
⌘ 连接方式	/
⌘ 机械寿命	100
⌘ 参照标准	IEC61076-2-101

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	2A
⌘ 额定电压（IEC）	30V DC
⌘ 污染等级	3
⌘ 绝缘阻抗	≥100MΩ
⌘ 接触阻抗	<10mΩ
⌘ 插针/表面材料	CuSn/Ni/Au
⌘ 插芯材料	PA
⌘ 螺丝/螺母材料	CuZn
⌘ 密封材料	NBR
⌘ 导线长度	0.5

商业数据

⌘ 订货号	M12A08C-FFHR-UC0.5
⌘ 包装单位	PCS
⌘ 最小订货量	1

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信