




类别: 工业电源

产品名称:SDD-24DC2-20

产品描述:

双通道24V输入，支持1+1和N+1冗余系统，输出电流达到20A

产品尺寸图

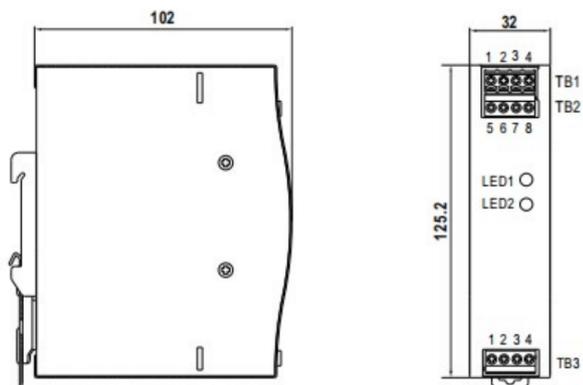

## 参数

☞ 产品型号	SDD-24DC2-20
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+80°C

☞ 接线端子

MC-TD5.08H03C-0001 MC-5.08A04C

☞ DC OK

有

☞ 尺寸 (mm)

125.2\*32\*102

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)

0-20A 连续

☞ 额定电压 (IEC)

DC : 24V

☞ 额定输入

DC

☞ 效率

98%

☞ 耐压

IP/OP-机壳:0.5KVac; IP/OP-继电器:0.5KVac; 继电器-机壳:0.5KVac

☞ 工作海拔

≤2000m

## 商业数据

☞ 订货号

SDD-24DC2-20

☞ 包装单位

PCS

☞ 最小订货量

1

☞ 单件重量 (不含包装)

0.35KG

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

宁波速普电子有限公司

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

E-mail : supucontact@supu.cn

服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-02-28 00:09

数据修改权利归速普所有。