



类别: 超薄型中间继电器

产品名称:SCR-RP-24DC-1C

产品描述:

中间继电器, 直插式, 超薄款, 一对触点, 输入电压24VDC

产品尺寸图

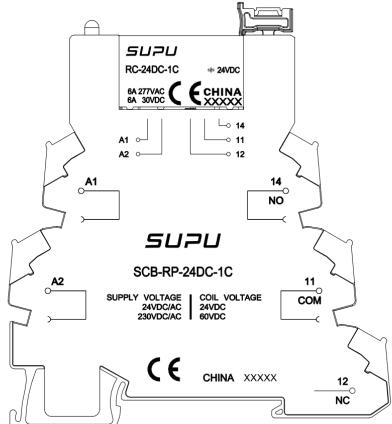

参数

产品型号

SCR-RP-24DC-1C

防护等级

IP20

环境温度 (运行)

-40~+85°C

允许湿度 (存放/运输)	-40~+85°C
安装方式	DIN35 导轨安装
触点材料	银合金
类别	成套继电器
连接方式	直插式
触点类型	1C

技术数据

额定电压 (IEC)	24VDC
过压类别	II
污染等级	2
介质耐压	4000VAC 1min线圈/触点 1000VAC 1min触点间
耐久性	机械 1000万次以上 电气 常开型60000次以上 电气转换型30000次以上
动作电压	≤额定电压75%
释放电压	≥额定电压10%
最大允许电压	额定电压的110%
额定功耗	约0.17W
响应时间	8ms以下
释放时间	4ms以下
保护电路	无
状态显示	可视
最大切换功率	1500VA/180W
额定负载容量	AC277V/6A DC30V/6A
额定负载电流	6A

绝缘电阻

1000MΩ

商业数据

订货号

SCR-RP-24DC-1C

包装单位

PCS

最小订货量

10

单件重量 (不含包装)

26g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303
Switchboard: +86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170
E-mail : supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336

邮编：315303
总机：+86 574-63288158
传真：+86 574-63288170
E-mail : supucontact@supu.cn
服务热线：400-626-6336



官方微信