


类别: 超薄型中间继电器

产品名称: SCR-RP-230AC-1C

产品描述:

中间继电器, 直插式, 超薄款, 一对触点, 输入电压230VAC

产品尺寸图

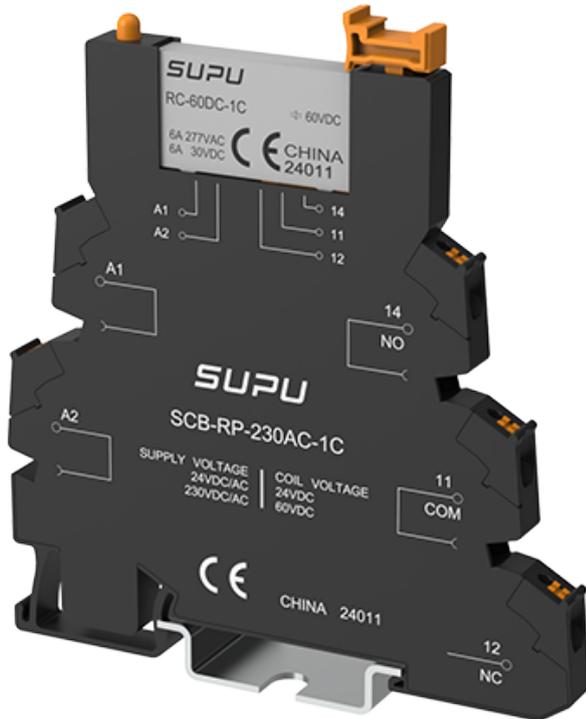

参数

☞ 产品型号	SCR-RP-230AC-1C
☞ 防护等级	IP20
☞ 环境温度 (运行)	-40~+85°C
☞ 允许湿度 (存放/运输)	-40~+85°C

☞ 安装方式	DIN35 导轨安装
☞ 触点材料	银合金
☞ 类别	成套继电器
☞ 连接方式	直插式
☞ 触点类型	1C

技术数据

☞ 额定电压 (IEC)	60VDC
☞ 过压类别	II
☞ 污染等级	2
☞ 介质耐压	4000VAC 1min线圈/触点 1000VAC 1min触点间
☞ 耐久性	机械 1000万次以上 电气 常开型60000次以上 电气 转换型30000次以上
☞ 动作电压	≤额定电压75%
☞ 释放电压	≥额定电压10%
☞ 最大允许电压	额定电压的110%
☞ 额定功耗	约0.21W
☞ 响应时间	8ms以下
☞ 释放时间	4ms以下
☞ 保护电路	无
☞ 状态显示	可视
☞ 最大切换功率	1500VA/180W
☞ 额定负载容量	AC277V/6A DC30V/6A
☞ 额定负载电流	6A
☞ 绝缘电阻	1000MΩ

商业数据

☞ 订货号	SCR-RP-230AC-1C
☞ 包装单位	PCS
☞ 最小订货量	10
☞ 单件重量 (不含包装)	26g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信