


类别: 超薄型中间继电器

产品名称:SCR-RP-230AC-1C

产品描述:

中间继电器,直插式,超薄款,一对触点,输入电压230VA

产品尺寸图

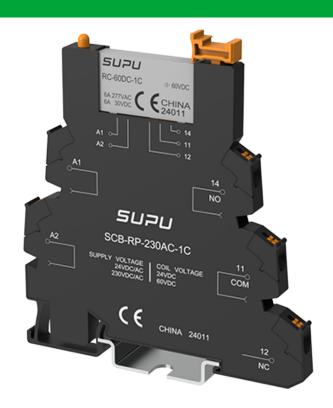

参数

86 产品型号	SCR-RP-230AC-1C
88 防护等级	IP20
₩ 环境温度(运行)	-40~+85°C
88 允许湿度(存放/运输)	-40~+85°C

88 安装方式	DIN35 导轨安装
88 触点材料	银合金
88 类别	成套继电器
88 连接方式	直插式
8 触点类型	1C
技术数据	
器 额定电压(IEC)	60VDC
88 过压类别	II
88 污染等级	2
88 介质耐压	4000VAC 1min线圈/触点 1000VAC 1min触点间
88 耐久性	机械 1000万次以上 电气 常开型60000次以上 电气 转换型30000次以上
₩ 动作电压	≤额定电压75%
88 释放电压	≥额定电压10%
88 最大允许电压	额定电压的110%
88 额定功耗	约0.21W
88 响应时间	8ms以下
88 释放时间	4ms以下
88 保护电路	无
88 状态显示	可视
88 最大切换功率	1500VA/180W
88 额定负载容量	AC277V/6A DC30V/6A
器 额定负载电流	6A
88 绝缘电阻	1000ΜΩ

商业数据

88 订货号	SCR-RP-230AC-1C
88 包装单位	PCS
88 最小订货量	10
88 单件重量(不含包装)	26g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真:+86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线: 400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-10-31 14:42 数据修改权利归速普所有。