


类别: 超薄型中间继电器

产品名称:RC-24DC-1C

产品描述: 超薄型继电器, 1转换触点, 24VDC/6A

## 产品尺寸图

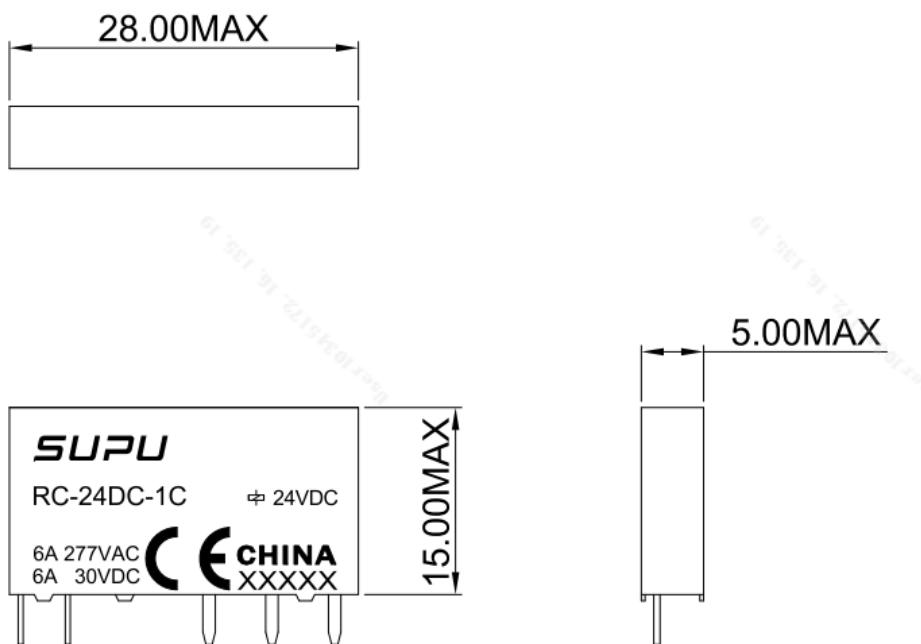

## 参数

产品型号

RC-24DC-1C

防护等级

IP40

环境温度 (运行)

-40~+85°C

允许湿度 (存放/运输)

-40~+85°C

安装方式	任意
触点材料	银合金
类别	继电器头子
连接方式	直插式
触点类型	1C

## 技术数据

额定电压 (IEC)	24DC
过压类别	II
污染等级	2
介质耐压	4000VAC 1min 线圈/触点：1000VAC 1min 同极触点间： 机械：1000万次以上 电器：常开型60,000次以上 (高温85°C, 1s通9s断) 转换型30,000次以上 (高温85°C, 1s通9s断)
耐久性	
动作电压	≤额定电压75%
释放电压	≥额定电压5%
最大允许电压	额定电压的110%
额定功耗	约170mW
响应时间	8ms以下
释放时间	4ms以下
保护电路	无
状态显示	可视
最大切换功率	1500VA/180W
额定负载容量	AC250V/6A DC30V/6A
额定负载电流	6A

绝缘电阻

1000MΩ (500VDC)

## 商业数据

订货号

RC-24DC-1C

包装单位

PCS

最小订货量

50

单件重量 (不含包装)

5g

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303  
Switchboard: +86 574-63288158  
Fax: +86 574-63288170  
E-mail : supucontact@supu.cn  
Service Hotline: 400-626-6336

邮编：315303  
总机：+86 574-63288158  
传真：+86 574-63288170  
E-mail : supucontact@supu.cn  
服务热线：400-626-6336



官方微信