





类别: 超薄型中间继电器

产品名称: RC-60DC-1C

产品描述: 超薄型继电器, 1转换触点, 60VDC/6A

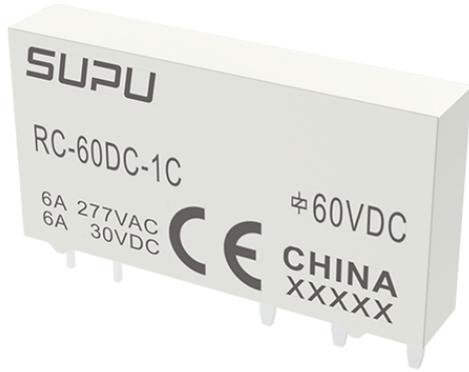

产品尺寸图

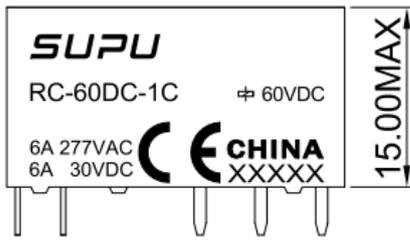

参数

⌘ 产品型号	RC-60DC-1C
⌘ 防护等级	IP40
⌘ 环境温度 (运行)	-40~+85°C

☞ 允许湿度 (存放/运输)	-40~+85°C
☞ 安装方式	任意
☞ 触点材料	银合金
☞ 类别	继电器头子
☞ 连接方式	直插式
☞ 触点类型	1C

技术数据

☞ 额定电压 (IEC)	60DC
☞ 过压类别	II
☞ 污染等级	2
☞ 介质耐压	4000VAC 1min线圈/触点：1000VAC 1min同极触点间：
☞ 耐久性	机械：1000万次以上 电器：常开型60,000次以上 (高温85°C, 1 s通9s断) 转换型30,000次以上 (高温85°C, 1 s通9s断)
☞ 动作电压	≤ 额定电压75%
☞ 释放电压	≥ 额定电压5%
☞ 最大允许电压	额定电压的110%
☞ 额定功耗	约210mW
☞ 响应时间	8ms以下
☞ 释放时间	4ms以下
☞ 保护电路	无
☞ 状态显示	可视
☞ 最大切换功率	1500VA/180W
☞ 额定负载容量	AC250V/6A DC30V/6A

额定负载电流

6A

绝缘电阻

1000MΩ (500VDC)

商业数据

订货号

RC-60DC-1C

包装单位

PCS

最小订货量

50

单件重量 (不含包装)

5g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信