


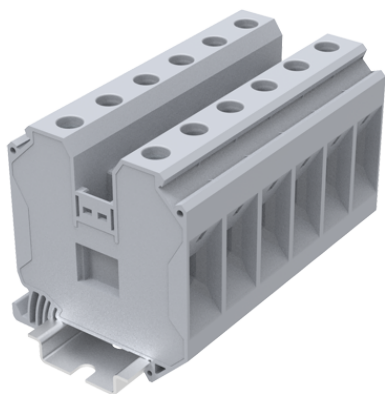


类别: 螺钉式接线

产品名称: TU35-2-GY

产品描述:

接线方式: 螺钉接线, IEC额定电流: 125A, IEC额定电压: 1000V, 1/0AWG

## 产品尺寸图

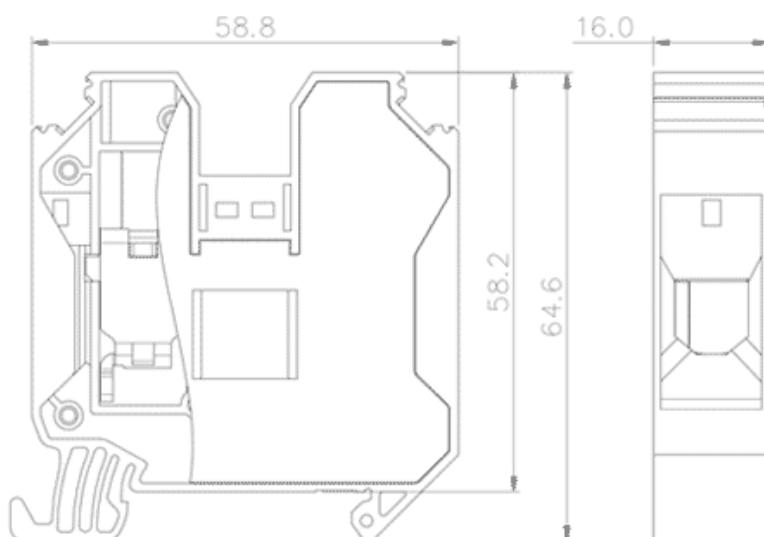

## 参数

|        |           |
|--------|-----------|
| ☞ 产品型号 | TU35-2-GY |
| ☞ 宽度   | 16mm      |
| ☞ 产品层数 | 1         |
| ☞ 接线位数 | 2         |

|               |              |
|---------------|--------------|
| ☞ 接线方式        | 螺钉接线         |
| ☞ 防护等级        | IP20         |
| ☞ 绝缘材料        | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别      | I            |
| ☞ 导电体材料       | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层     | Sn,Plated    |
| ☞ 环境温度（运行）    | -40℃~105℃    |
| ☞ 环境温度（组装）    | -5℃~70℃      |
| ☞ 环境温度（存放/运输） | -25℃~60℃     |
| ☞ 允许湿度（存放/运输） | 30%~70%      |
| ☞ 产品类型        | 侧面接线端子       |
| ☞ 产品系列        | TU系列         |

技术数据

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 125A                  |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 1000V                 |
| ☞ 过压类别          | III                   |
| ☞ 污染等级          | 3                     |
| ☞ 额定冲击电压        | 8kV                   |
| ☞ 额定电流（UL）      | 150A                  |
| ☞ 额定电压(UL)      | 600V                  |
| ☞ 硬导线截面积        | 1.5-50mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积       | 1.5-35mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 1.5-35mm <sup>2</sup> |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ⌘ 锁线螺钉规格        | M6        |
| ⌘ 锁线螺钉扭矩        | 3N.m      |
| ⌘ 固定螺钉规格        | /         |
| ⌘ 固定螺钉扭矩        | /         |
| ⌘ 剥线长度          | 18mm      |
| ⌘ 使用组别          | B/C       |
| ⌘ 额定接线容量        | 16-1/0AWG |
| ⌘ UL额定电流（B/C/D） | 150A      |
| ⌘ UL额定电压（B/C/D） | 600V      |

商业数据

|       |           |
|-------|-----------|
| ⌘ 订货号 | TU35-2-GY |
|-------|-----------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信

---

文件日期：2025-11-17 18:20

数据修改权利归速普所有。