


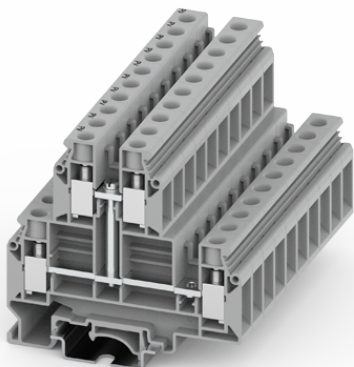


类别: 螺钉式接线

产品名称:310921-PV

产品描述:

接线方式:螺钉接线,IEC额定电流:57A,IEC额定电压:500V,接线范围:1.5-6AWG

产品尺寸图

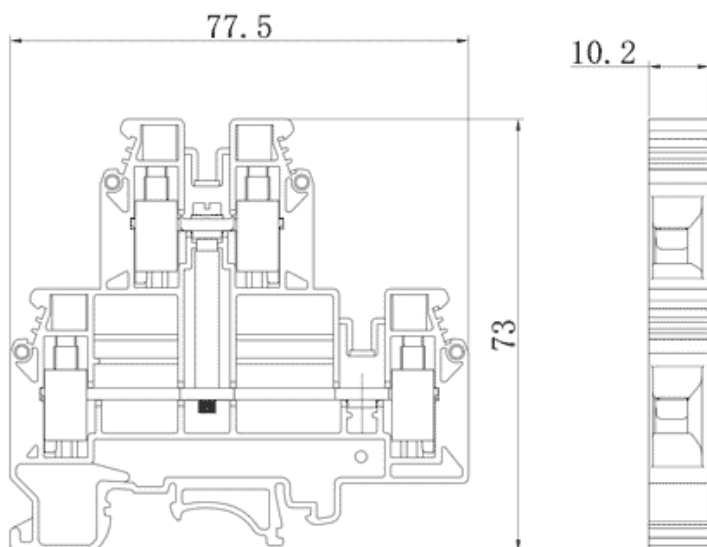

参数

☞ 产品型号	310921-PV
☞ 宽度	10.2mm
☞ 产品层数	2
☞ 接线位数	4

⌘ 接线方式	螺钉接线
⌘ 防护等级	IP20
⌘ 绝缘材料	PA66
⌘ 绝缘材料组别	I
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Ni,Plated
⌘ 环境温度（运行）	-40℃~105℃
⌘ 环境温度（组装）	-5℃~70℃
⌘ 环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
⌘ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%
⌘ 产品类型	侧面接线端子
⌘ 产品系列	UK系列

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	57A
⌘ 额定电压（IEC）	500V
⌘ 过压类别	III
⌘ 污染等级	3
⌘ 额定冲击电压	6kV
⌘ 额定电流（UL）	65A
⌘ 额定电压(UL)	600V
⌘ 硬导线截面积	0.5-10mm ²
⌘ 柔性导线截面积	0.5-10mm ²
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.5-10mm ²

⌘ 锁线螺钉规格	M4
⌘ 锁线螺钉扭矩	1.2-1.5N.m
⌘ 固定螺钉规格	M3
⌘ 固定螺钉扭矩	0.5-0.6N.m
⌘ 剥线长度	11-12mm
⌘ 使用组别	B/C
⌘ 额定接线容量	24-6AWG
⌘ UL额定电流 (B/C/D)	65A
⌘ UL额定电压 (B/C/D)	600V

商业数据

⌘ 订货号	310921-PV
-------	-----------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-09-27 12:54

数据修改权利归速普所有。