


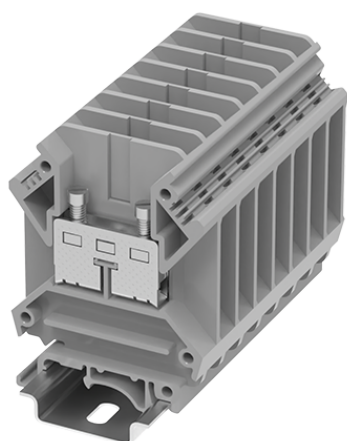


类别: 螺钉式接线

产品名称:306981

产品描述:

接线方式:螺钉接线,IEC额定电流:41A,IEC额定电压:2000V,接
8AWG

产品尺寸图

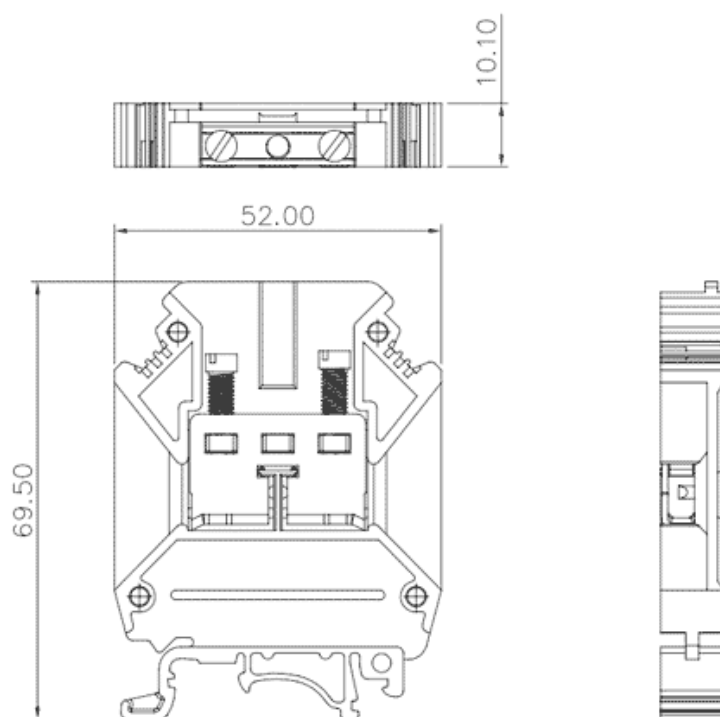

参数

☞ 产品型号	306981
☞ 宽度	10.1mm
☞ 产品层数	1
☞ 接线位数	2

☞ 接线方式	螺钉接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Ni,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40℃~105℃
☞ 环境温度（组装）	-5℃~70℃
☞ 环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%
☞ 产品类型	侧面接线端子
☞ 产品系列	UK系列

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	41A
☞ 额定电压（IEC）	2000V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	12KV
☞ 额定电流（UL）	50A/50A/50A/50A
☞ 额定电压(UL)	600V/600V/1000V/1000V
☞ 硬导线截面积	0.5-10mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.5-6mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.5-6mm ²

⌘ 锁线螺钉规格	M4
⌘ 锁线螺钉扭矩	1.5N·m
⌘ 固定螺钉规格	/
⌘ 固定螺钉扭矩	/
⌘ 剥线长度	15mm
⌘ 使用组别	B/C/E/F
⌘ 额定接线容量	26-8AWG
⌘ UL额定电流（B/C/D）	50A/50A/50A/50A
⌘ UL额定电压（B/C/D）	600V/600V/1000V/1000V

商业数据

⌘ 订货号	306981
-------	--------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-11-16 20:36

数据修改权利归速普所有。