




类别: IP67连接器


产品名称:ESF-RS200A50BB2-AQ

产品描述: 适用于储能模块的连接器 : 颜色: 黑色
 导线横截面: 35 mm² /50 mm² 额定电压: 1500V DC
 额定电流: 200A (50mm²) 150A (35mm²)
 连接方法: 螺纹 触点类型: 针脚

产品尺寸图

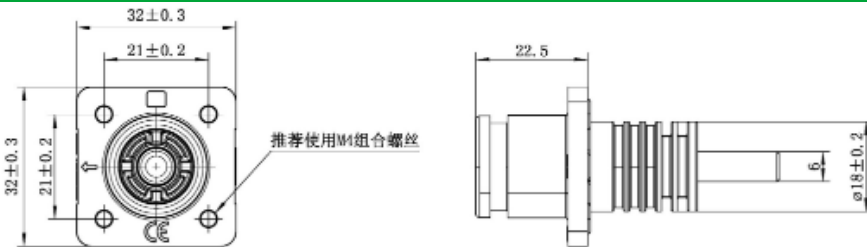

插座除键槽及类型标识不同外, 其它结构均相同



| 订货号 | 物料名称 | 插座键槽 | coding | 备注 |
|--------------------|-----------------------|------|-----------------|----|
| ESF-RS200A50YB2 | ESF-RS200A50YB2 插座 | | 无 | 橙色 |
| ESF-RS200A50BB2 | ESF-RS200A50BB2 插座 | | | 黑色 |
| ESF-RS200A50YB2-AQ | ESF-RS200A50YB2-AQ 插座 | | A:20° Q:90° | 橙色 |
| ESF-RS200A50BB2-AQ | ESF-RS200A50BB2-AQ 插座 | | | 黑色 |
| ESF-RS200A50YB2-BS | ESF-RS200A50YB2-BS 插座 | | B:30° S:180° | 橙色 |
| ESF-RS200A50BB2-BS | ESF-RS200A50BB2-BS 插座 | | | 黑色 |

参数

| | |
|--------|--------------------|
| ☞ 产品型号 | ESF-RS200A50BB2-AQ |
| ☞ 接线位数 | 1 |
| ☞ 接线方式 | 螺纹 |
| ☞ 防护等级 | IP67 |

| | |
|-----------|--------------|
| ☞ 工作温度 | -40°C~125°C |
| ☞ 绝缘材料 | PA |
| ☞ 绝缘材料组别 | III |
| ☞ 导电体材料 | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Ag,Plated |
| ☞ 插拔周期 | 100 |
| ☞ 插入力 | ≤75N |
| ☞ 拔出力 | ≥10N |

技术数据

| | |
|-----------------|---|
| ☞ 过压类别 | III |
| ☞ 污染等级 | 3 |
| ☞ 额定冲击电压 | 12.3KV |
| ☞ 额定电流 (UL) | 200A |
| ☞ 额定电压(UL) | 1500V |
| ☞ 额定线缆截面积 (AWG) | 50mm ² (AWG1/0) 35mm ² (AWG2) |
| ☞ 电缆外径 | / |

商业数据

| | |
|---------------|--------------------|
| ☞ 订货号 | ESF-RS200A50BB2-AQ |
| ☞ 包装单位 | 1 |
| ☞ 最小订货量 | PCS |
| ☞ 单件重量 (含包装) | 0.047KG |
| ☞ 单件重量 (不含包装) | 0.045KG |

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信