




类别: IP67连接器


## 产品名称:ESF-RS200A50YB2

产品描述: 适用于储能模块的连接器 : 颜色: 橙色  
 导线横截面: 35 mm<sup>2</sup> /50 mm<sup>2</sup> 额定电压: 1500V DC  
 额定电流: 200A (50mm<sup>2</sup>) 150A (35mm<sup>2</sup>)  
 连接方法: 螺纹 触点类型: 针脚

### 产品尺寸图

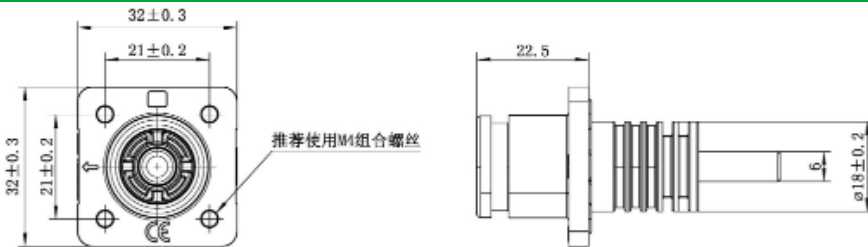

插座除键槽及类型标识不同外, 其它结构均相同



| 订货号                | 物料名称                  | 插座键槽 | coding          | 备注 |
|--------------------|-----------------------|------|-----------------|----|
| ESF-RS200A50YB2    | ESF-RS200A50YB2 插座    |      | 无               | 橙色 |
| ESF-RS200A50BB2    | ESF-RS200A50BB2 插座    |      |                 | 黑色 |
| ESF-RS200A50YB2-AQ | ESF-RS200A50YB2-AQ 插座 |      | A:20°<br>Q:90°  | 橙色 |
| ESF-RS200A50BB2-AQ | ESF-RS200A50BB2-AQ 插座 |      |                 | 黑色 |
| ESF-RS200A50YB2-BS | ESF-RS200A50YB2-BS 插座 |      | B:30°<br>S:180° | 橙色 |
| ESF-RS200A50BB2-BS | ESF-RS200A50BB2-BS 插座 |      |                 | 黑色 |

### 参数

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ☞ 产品型号 | ESF-RS200A50YB2 |
| ☞ 接线位数 | 1               |
| ☞ 接线方式 | 螺纹              |
| ☞ 防护等级 | IP67            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 工作温度    | -40°C~125°C  |
| ☞ 绝缘材料    | PA           |
| ☞ 绝缘材料组别  | III          |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Ag,Plated    |
| ☞ 插拔周期    | 100          |
| ☞ 插入力     | ≤75N         |
| ☞ 拔出力     | ≥10N         |

## 技术数据

|                 |   |
|-----------------|---|
| ☞ 过压类别          | III   |
| ☞ 污染等级          | 3   |
| ☞ 额定冲击电压        | 12.3KV  |
| ☞ 额定电流 (UL)     | 200A  |
| ☞ 额定电压(UL)      | 1500V   |
| ☞ 额定线缆截面积 (AWG) | 50mm <sup>2</sup> (AWG1/0) 35mm <sup>2</sup> (AWG2) |
| ☞ 电缆外径          | /   |

## 商业数据

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| ☞ 订货号         | ESF-RS200A50YB2 |
| ☞ 包装单位        | 1               |
| ☞ 最小订货量       | PCS             |
| ☞ 单件重量 (含包装)  | 0.047KG         |
| ☞ 单件重量 (不含包装) | 0.045KG         |

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信