




类别: IP67连接器


## 产品名称:ESF-RS200A50YB2-AQ

产品描述: 适用于储能模块的连接器 : 颜色: 橙色  
 导线横截面: 35 mm<sup>2</sup> /50 mm<sup>2</sup> 额定电压: 1500V DC  
 额定电流: 200A (50mm<sup>2</sup>) 150A (35mm<sup>2</sup>)  
 连接方法: 螺纹 触点类型: 针脚

### 产品尺寸图

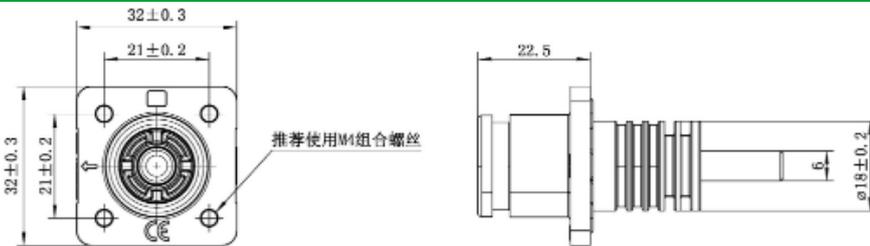

插座除键槽及类型标识不同外, 其它结构均相同



订货号	物料名称	插座键槽	coding	备注
ESF-RS200A50YB2	ESF-RS200A50YB2 插座		无	橙色
ESF-RS200A50BB2	ESF-RS200A50BB2 插座			黑色
ESF-RS200A50YB2-AQ	ESF-RS200A50YB2-AQ 插座		A:20° Q:90°	橙色
ESF-RS200A50BB2-AQ	ESF-RS200A50BB2-AQ 插座			黑色
ESF-RS200A50YB2-BS	ESF-RS200A50YB2-BS 插座		B:30° S:180°	橙色
ESF-RS200A50BB2-BS	ESF-RS200A50BB2-BS 插座			黑色

### 参数

☞ 产品型号	ESF-RS200A50YB2-AQ
☞ 接线位数	1
☞ 接线方式	螺纹
☞ 防护等级	IP67

☞ 工作温度	-40°C~125°C
☞ 绝缘材料	PA
☞ 绝缘材料组别	III
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Ag,Plated
☞ 插拔周期	100
☞ 插入力	≤75N
☞ 拔出力	≥10N

## 技术数据

☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	12.3KV
☞ 额定电流 (UL)	200A
☞ 额定电压(UL)	1500V
☞ 额定线缆截面积 (AWG)	50mm <sup>2</sup> (AWG1/0) 35mm <sup>2</sup> (AWG2)
☞ 电缆外径	/

## 商业数据

☞ 订货号	ESF-RS200A50YB2-AQ
☞ 包装单位	1
☞ 最小订货量	PCS
☞ 单件重量 (含包装)	0.047KG
☞ 单件重量 (不含包装)	0.045KG

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信