




类别: 端子台

产品名称: X2-S1SG-LD

产品描述:

50mm普通底座, 直插弹簧端子输入, 国标五孔插座输出,

产品尺寸图

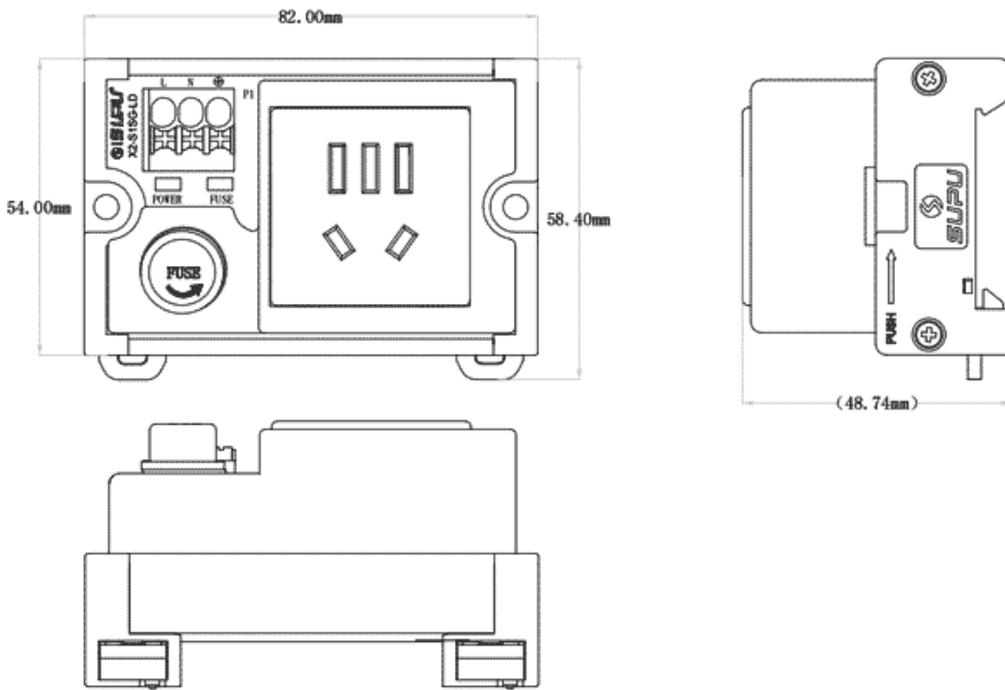

参数

☞ 产品型号	X2-S1SG-LD
☞ 接线位数	1
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-25°C-+70°C

技术数据

☞ 过压类别	II
☞ 污染等级	2
☞ 剥线长度	8-10mm
☞ 耐电压	500VAC/1min
☞ 绝缘阻抗	500MΩ/500VDC
☞ 使用线径	24-16AWG
☞ 线圈电流	/
☞ 负载电流	10A
☞ 线圈电压	/
☞ 系统标记板	system_mark_board
☞ I/O标记板	system_mark_board
☞ 系统指示灯	system_mark_board
☞ 电流设置范围	current_setting_range

商业数据

☞ 订货号	X2-S1SG-LD
☞ 包装单位	PCS
☞ 最小订货量	30

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信