


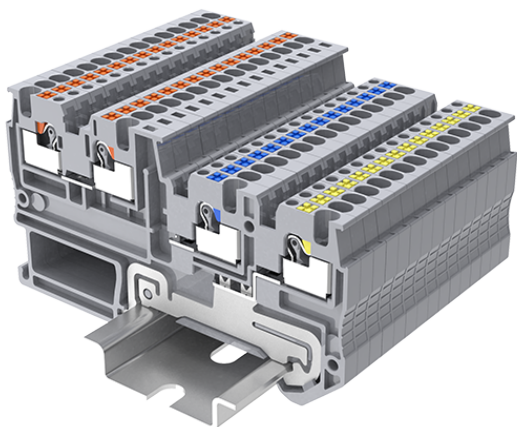


类别: 直插式弹簧接线

产品名称:TPIO1.5-S-3-PE

产品描述:

接线方式:直插弹簧接线,IEC额定电流:13.5A,IEC额定电压:250V  
14AWG

## 产品尺寸图

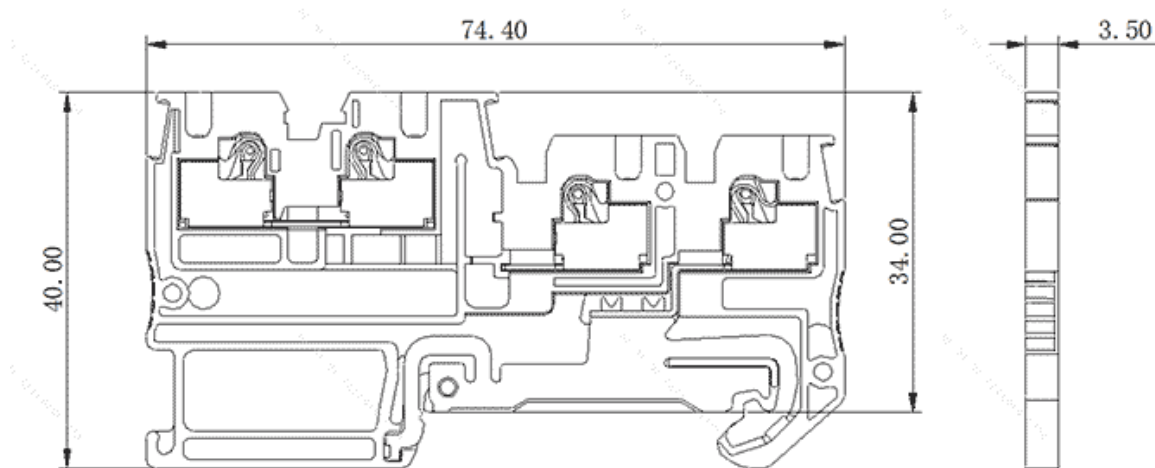

## 参数

|        |                |
|--------|----------------|
| ☞ 产品型号 | TPIO1.5-S-3-PE |
| ☞ 宽度   | 3.5mm          |
| ☞ 产品层数 | 1              |
| ☞ 接线位数 | 4              |

|               |              |
|---------------|--------------|
| ☞ 接线方式        | 直插弹簧接线       |
| ☞ 防护等级        | IP20         |
| ☞ 绝缘材料        | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别      | I            |
| ☞ 导电体材料       | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层     | Sn,Plated    |
| ☞ 环境温度（运行）    | -40℃~105℃    |
| ☞ 环境温度（组装）    | -5℃~70℃      |
| ☞ 环境温度（存放/运输） | -25℃~60℃     |
| ☞ 允许湿度（存放/运输） | 30%~70%      |

技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 13.5A                  |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 250V                   |
| ☞ 过压类别          | III                    |
| ☞ 污染等级          | 3                      |
| ☞ 额定冲击电压        | 4KV                    |
| ☞ 额定电流（UL）      | 15A/15A/10A            |
| ☞ 额定电压(UL)      | 300V                   |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2-1.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积       | 0.2-1.0mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-1.0mm <sup>2</sup> |
| ☞ 剥线长度          | 8-10mm                 |
| ☞ 使用组别          | B/C/D                  |

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信