




类别: IP20 连接器

4-04.30<sup>-4.3</sup> OR 164

## 产品名称:ESF-SU250A19Y

产品描述: 标称工作电压 1500V, 额定电流250A, 外壳颜色橙色,连接方式螺纹

## 产品尺寸图

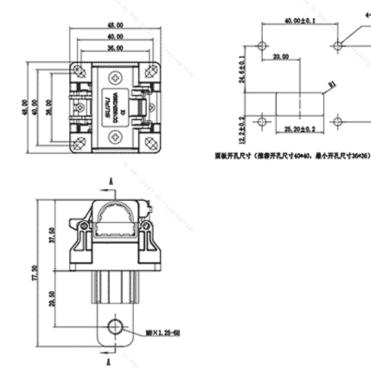

## 

ESF-SU250A19Y	88 产品型号
螺纹	88 接线方式
IP20	88 防护等级
-40°C∼125°C	88 工作温度

88 绝缘材料	PA
88 绝缘材料组别	III
88 导电体材料	Copper alloy
88 导电体表面镀层	Ni,Plated
技术数据	
88 过压类别	III
88 污染等级	3
88 额定冲击电压	10KV
₩ 额定电流(UL)	250A
₩ 额定电压(UL)	1500V
<b>○○</b> 硬导线截面积	70mm <sup>2</sup> (AWG2/0)
<b>⇔</b> 柔性导线截面积	70mm <sup>2</sup> (AWG2/0)
88 额定接线容量	70mm² (AWG2/0)
₩ 可连接铜排规格	18*4mm及以上
商业数据	
88 订货号	ESF-SU250A19Y
88 包装单位	PCS
○ 最小订货量	1

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真:+86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线: 400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-11-21 21:01 数据修改权利归速普所有。