



类别: IP67连接器

产品名称:ESF-PS120A25BN


产品描述: 适用于储能模块的连接器 颜色: 黑色

额定电压: 1500V DC 额定电流: 100A 连接方法: 压接

触点类型: 孔式插头 导线横截面: 25mm²

最小电缆直径: 8.2mm, 最大电缆直径:10.5mm

产品尺寸图

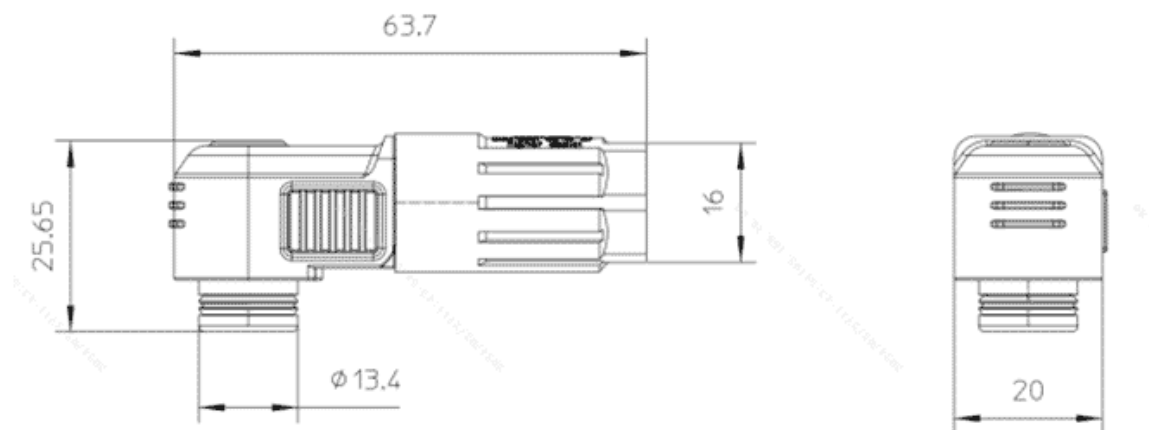

参数

☞ 产品型号	ESF-PS120A25BN
☞ 接线位数	1
☞ 接线方式	压接
☞ 防护等级	IP67

⌘ 工作温度	-40℃～125℃
⌘ 绝缘材料	PA
⌘ 绝缘材料组别	III
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Ag,Plated
⌘ 插拔周期	100
⌘ 插入力	≤75N
⌘ 拔出力	≥10N

技术数据

⌘ 过压类别	III
⌘ 污染等级	3
⌘ 额定冲击电压	12.3KV
⌘ 额定电流（UL）	120A
⌘ 额定电压(UL)	1500V
⌘ 剥线长度	20mm±1mm
⌘ 额定接线容量	25mm ² （AWG4）
⌘ 额定线缆截面积（AWG）	25mm ² （AWG4）
⌘ 电缆外径	8.2mm～10.5mm

商业数据

⌘ 订货号	ESF-PS120A25BN
⌘ 包装单位	1
⌘ 最小订货量	PCS

☞ 单件重量（含包装）	0.98KG
☞ 单件重量（不含包装）	0.94KG

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信