



类别: 栅栏式接线端子


产品名称:TBR100-13C-B-001


产品描述:

间距:25.0mm,额定电压UL600V,额定电流UL101A,颜

2AWG

产品尺寸图

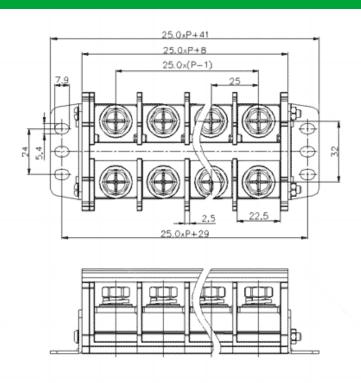



参数

TBR100-13C-B-001	86 产品型号
25	88 产品间距
单层	88 产品层数
26	88 接线位数

器 接线方式	螺钉接线
88 防护等级	IP20
88 工作温度	-40°C ~+125°C
88 绝缘材料	PC
88 绝缘材料组别	III
88 导电体材料	Copper alloy
88 导电体表面镀层	Sn plated
技术数据	
器 额定电流(IEC)	101/101/101
器 额定电压(IEC)	1000/1000/1000
88 过压类别	111/111/11
% 污染等级	3/2/2
器 额定冲击电压	/
器 硬导线截面积	0.5-35
88 剥线长度	13-14
器 紧固扭矩(Lb.in)	40
── 导线截面积(AWG)	20-2
₩ UL额定电流(B/C/D)	101/101/101
₩ UL额定电压(B/C/D)	1000/1000/1000

商业数据

贸 订货号 TBR100-13C-B-001

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机: +86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真: +86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线:400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-07-31 22:16 数据修改权利归速普所有。