


产品名称:MC-TC5.08H11P-N-0001

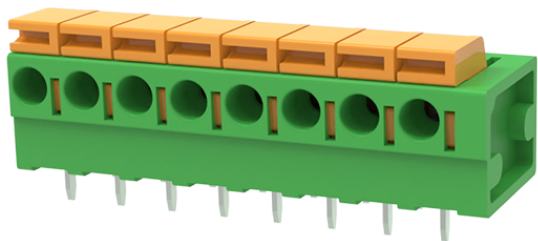

颜色：可定制

Technical drawings of the PCB layout for the M23L-CM module. The drawings include:

- Top View:** Shows the module with dimensions 10.50, 13.40, 14.10, and 2.54.
- Side View:** Shows the module with dimensions 3.70, 1.00, 7.62, and 1.75.
- Front View:** Shows the module with dimensions 5.08, 0.50, $5.08 \times (P-1)$, and $5.08 \times P + 2.54$.
- PCB LAYOUT:** Shows the layout of the module with dimensions 2.54, $5.08 \times (P-1)$, 1.75, 7.62, 14.10, $5.08 \times P + 2.54$, and a hole diameter of $\varnothing 1.40$.

参数

☞ 产品型号	MC-TC5.08H11P-N-0001
☞ 产品间距	5.08
☞ 产品层数	单层
☞ 接线位数	11

☞ 接线方式	直插弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	15A
☞ 额定电压（IEC）	400V
☞ 过压类别	III/III/ II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	4.0KV 4.0KV 4.0KV
☞ 额定电流（UL）	10A - 10A
☞ 额定电压(UL)	300V - 300V
☞ 硬导线截面积	0.2-1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.2-1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.25-1.0mm ²
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-

剥线长度	10mm
使用组别	B/C/D
额定接线容量	24-16AWG

商业数据

订货号	MC-TC5.08H11P-N-0001
-----	----------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信