


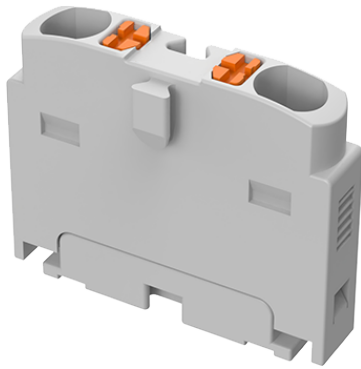


类别: 直插式配电模块

## 产品名称:TPA1.5-2-GY

产品描述:

接线方式:直插式弹簧接线, 额定电流:17.5A, 额定电压:450V  
2.5mm<sup>2</sup>, AWG:26-14AWG

### 产品尺寸图

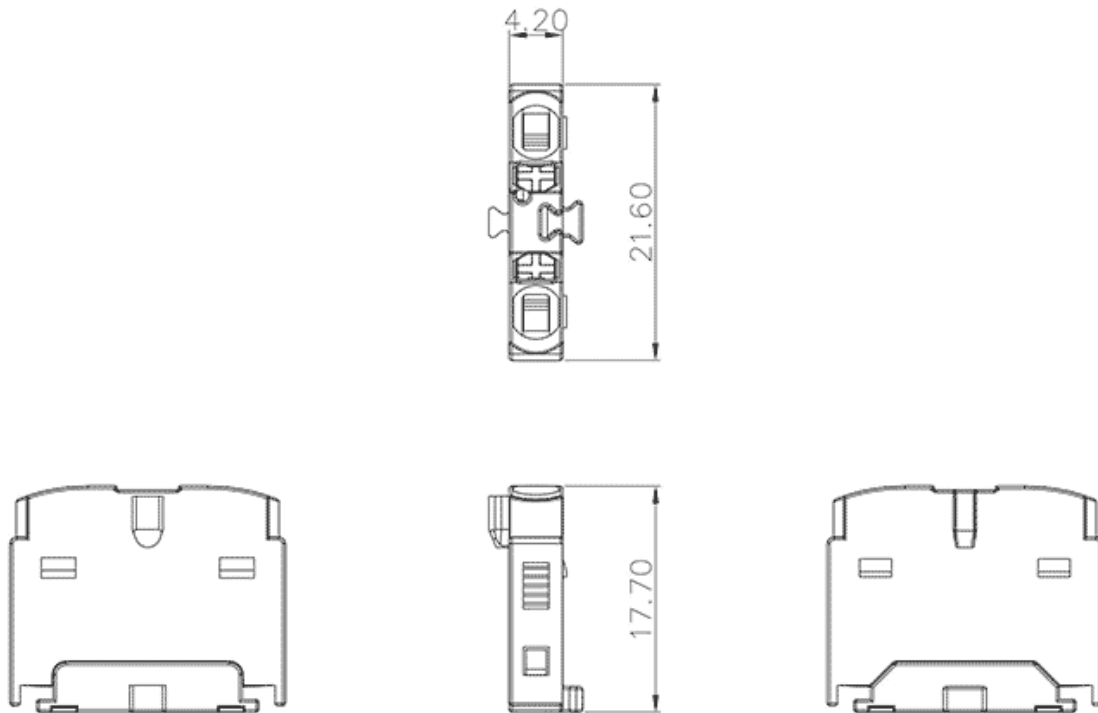

### 参数

|        |             |
|--------|-------------|
| ☞ 产品型号 | TPA1.5-2-GY |
| ☞ 产品层数 | 1           |
| ☞ 接线位数 | 2           |
| ☞ 接线方式 | 直插式弹簧接线     |

|               |              |
|---------------|--------------|
| ⌘ 防护等级        | IP20         |
| ⌘ 绝缘材料        | PA66         |
| ⌘ 绝缘材料组别      | I            |
| ⌘ 导电体材料       | Copper alloy |
| ⌘ 导电体表面镀层     | Sn,Plated    |
| ⌘ 环境温度（运行）    | -40℃～105℃    |
| ⌘ 环境温度（组装）    | -5℃～70℃      |
| ⌘ 环境温度（存放/运输） | -25℃～60℃     |
| ⌘ 允许湿度（存放/运输） | 30%～70%      |
| ⌘ 电位          | 1            |

技术数据

|             |          |
|-------------|----------|
| ⌘ 额定电流（IEC） | 17.5A    |
| ⌘ 额定电压（IEC） | 450V     |
| ⌘ 过压类别      | III      |
| ⌘ 污染等级      | 3        |
| ⌘ 额定冲击电压    | 6KV      |
| ⌘ 额定电流（UL）  | 15A      |
| ⌘ 额定电压(UL)  | 150V     |
| ⌘ 额定接线容量    | 26-14AWG |

商业数据

|       |             |
|-------|-------------|
| ⌘ 订货号 | TPA1.5-2-GY |
|-------|-------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信