


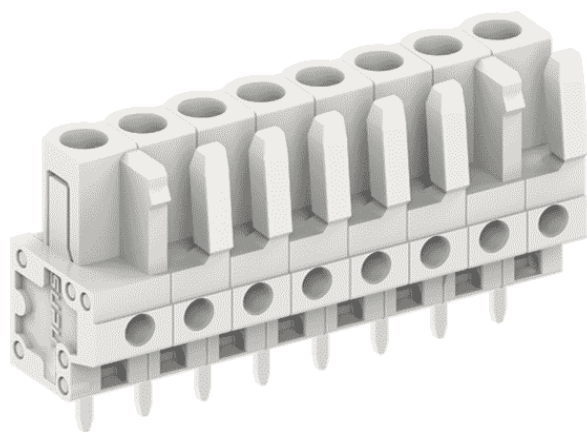

类别: 插拔式端子-插头


## 产品名称:45075X

产品描述: 间距: 5.0mm 额定电压: 320V

额定电流: 12A 连接方式: 回拉式弹簧接线

颜色: 白灰

### 产品尺寸图

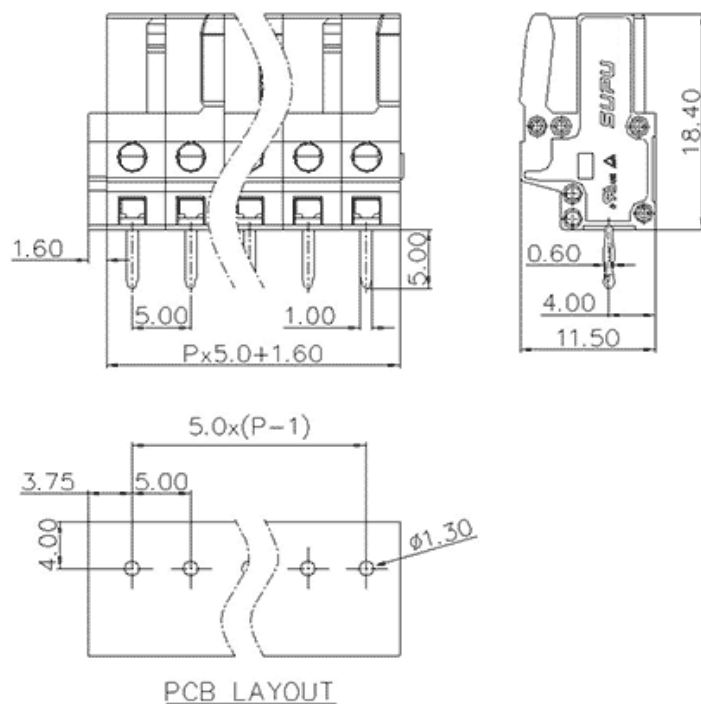

### 参数

|      |         |
|------|---------|
| 产品型号 | 45075X  |
| 产品间距 | 5       |
| 接线位数 | X       |
| 接线方式 | 回拉式弹簧接线 |

|         |              |
|---------|--------------|
| 防护等级    | IP20         |
| 工作温度    | -40~+105℃    |
| 绝缘材料    | PA66         |
| 绝缘材料组别  | I            |
| 导电体材料   | Copper alloy |
| 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| 颜色      | 白灰色          |

技术数据

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 额定电流（IEC）     | 12A                    |
| 额定电压（IEC）     | 320V                   |
| 过压类别          | III/III/ II            |
| 污染等级          | 3 2 2                  |
| 额定冲击电压        | 4.0KV 4.0KV 4.0KV      |
| 硬导线截面积        | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线截面积       | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| 锁线螺钉规格        | -                      |
| 锁线螺钉扭矩        | -                      |
| 固定螺钉规格        | -                      |
| 固定螺钉扭矩        | -                      |
| 剥线长度          | 8~9mm                  |
| 使用组别          | B/C/D                  |

商业数据

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信