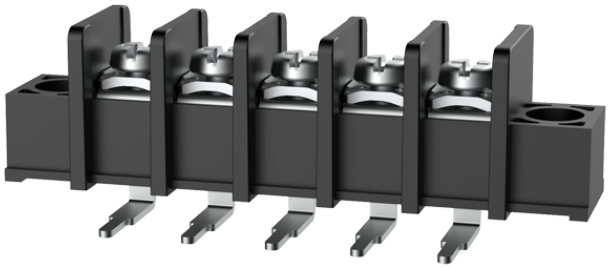

类别: 栅栏式接线端子

产品名称:TB-C5-K-9.52H22C-50-001

产品描述:

间距：9.52mm，额定电压IEC630V，额定电流IEC32A，颜

12AWG

产品尺寸图

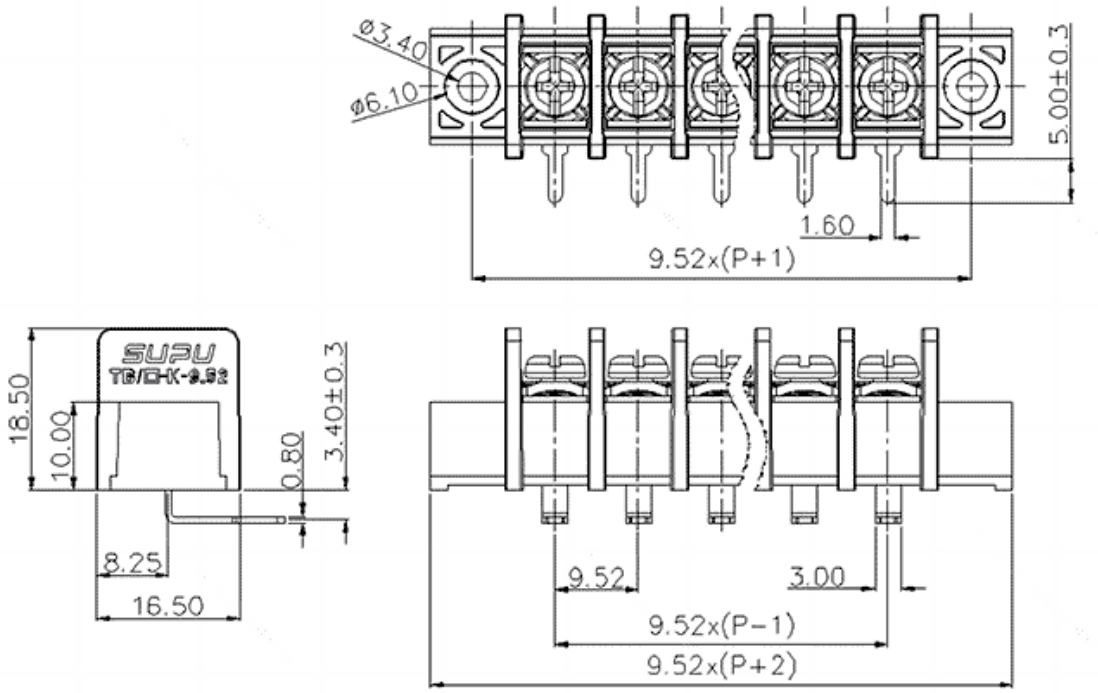

参数

产品型号	TB-C5-K-9.52H22C-50-001
产品间距	9.52
产品层数	单层
接线位数	22

接线方式	螺钉接线
防护等级	IP20
工作温度	-40°C ~+105°C
绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
导电体材料	Copper alloy
导电体表面镀层	Sn plated

技术数据

额定电流（IEC）	32/32/32
额定电压（IEC）	500/630/1000
过压类别	III/III/ II
污染等级	3/2/2
额定冲击电压	/
硬导线截面积	0.5-4
剥线长度	8-9
紧固扭矩(Lb.in)	10.53
导线截面积（AWG）	22-12
UL额定电流（B/C/D）	25/10
UL额定电压（B/C/D）	300/300

商业数据

订货号	TB-C5-K-9.52H22C-50-001

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336

官方微信

文件日期：2025-07-31 13:46

数据修改权利归速普所有。