

类别: 栅栏式接线端子


产品名称:TBD-14.5V06C-40-101



产品描述:

间距: 14.5mm, 额定电压IEC1000V, 额定电流IEC76A, 颜色: 黑色, 线规: 8AWG

产品尺寸图

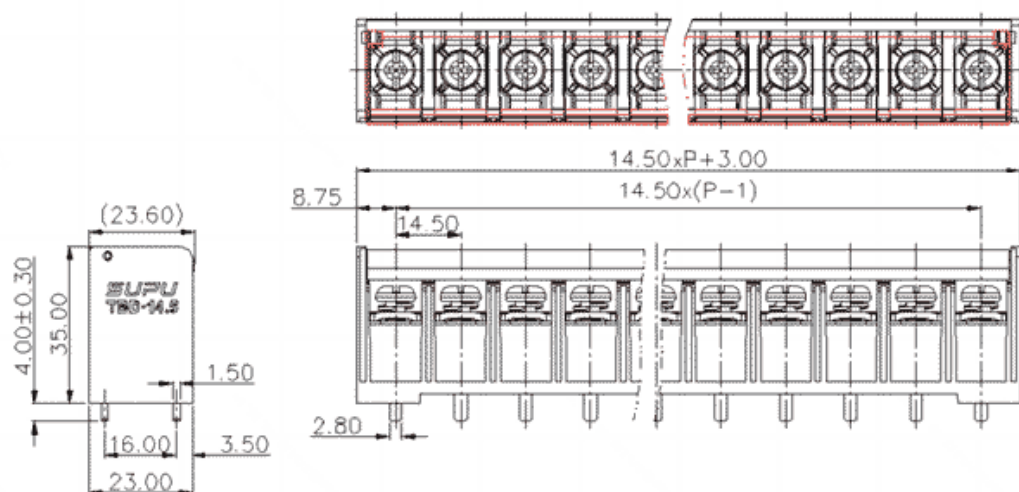

参数

☞ 产品型号	TBD-14.5V06C-40-101
☞ 产品间距	14.5
☞ 产品层数	单层
☞ 接线位数	6

☞ 接线方式	螺钉接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-30℃ ~+120℃
☞ 绝缘材料	PBT+GF
☞ 绝缘材料组别	III
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn plated

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	76/76/76
☞ 额定电压（IEC）	630/1000/1000
☞ 过压类别	III/III/ II
☞ 污染等级	3/2/2
☞ 额定冲击电压	/
☞ 硬导线截面积	0.5-10
☞ 剥线长度	13-14
☞ 紧固扭矩(Lb.in)	22.1
☞ 导线截面积（AWG）	22-8
☞ UL额定电流（B/C/D）	50/50/10
☞ UL额定电压（B/C/D）	300/300/300

商业数据

☞ 订货号	TBD-14.5V06C-40-101
-------	---------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信