

类别: 栅栏式端子


产品名称:TBR80-01C-LR-001

产品描述:

间距: 19.0mm, 额定电压UL600V, 额定电流UL80A, 颜色  
4AWG



## 产品尺寸图

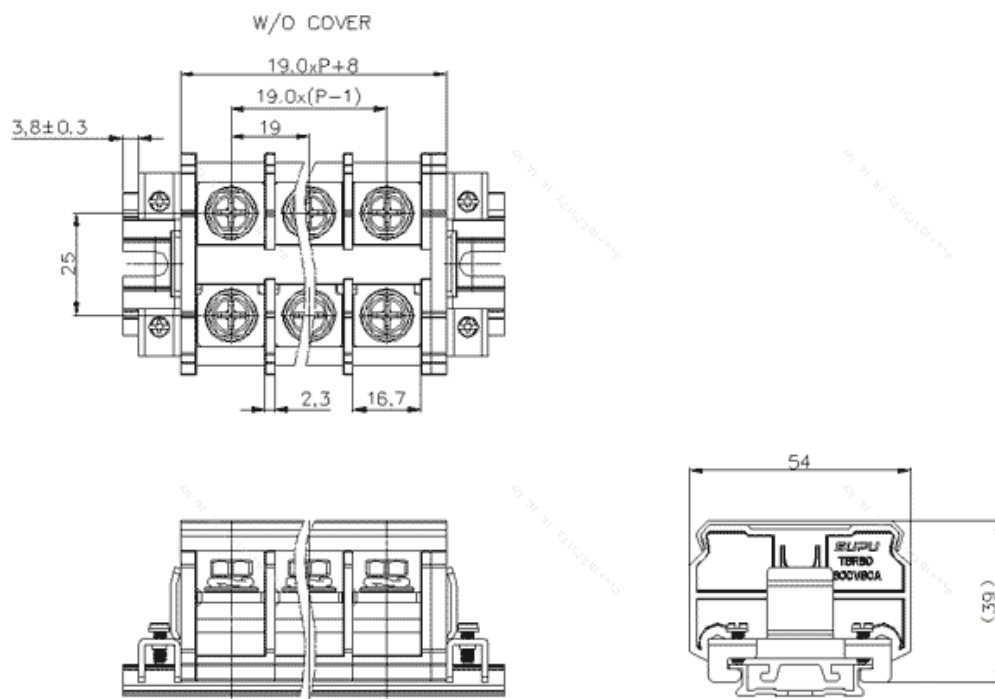

## 参数

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品型号 | TBR80-01C-LR-001 |
| 产品间距 | 19               |
| 产品层数 | 单层               |
| 接线位数 | 2                |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | 螺钉接线         |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40℃ ~+125℃  |
| ☞ 绝缘材料    | PC           |
| ☞ 绝缘材料组别  | III          |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn plated    |
| ☞ 安装方式    | 螺钉安装         |
| ☞ 类别      | 中继式          |

## 技术数据

|               |               |
|---------------|---------------|
| ☞ 额定电流（IEC）   | 101/101/101   |
| ☞ 额定电压（IEC）   | 800/1000/1000 |
| ☞ 过压类别        | III/III/ II   |
| ☞ 污染等级        | 3/2/2         |
| ☞ 额定冲击电压      | /             |
| ☞ 额定电流（UL）    | 80/80/5       |
| ☞ 额定电压(UL)    | 600/600/600   |
| ☞ 剥线长度        | 13-14         |
| ☞ 紧固扭矩(Lb.in) | 22.15         |
| ☞ 导线截面积（AWG）  | 20-4          |

## 商业数据

|       |                  |
|-------|------------------|
| ☞ 订货号 | TBR80-01C-LR-001 |
|-------|------------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信