


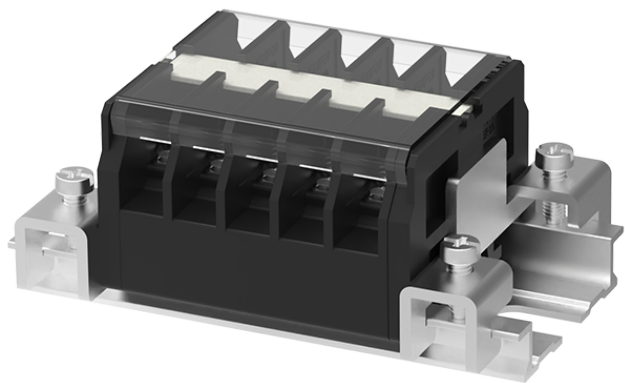


类别: 栅栏式端子

产品名称:TBR10-XXC-LR-0001

产品描述:

间距: 7.3mm, 额定电压UL600V, 额定电流UL10A, 颜色  
16AWG

## 产品尺寸图

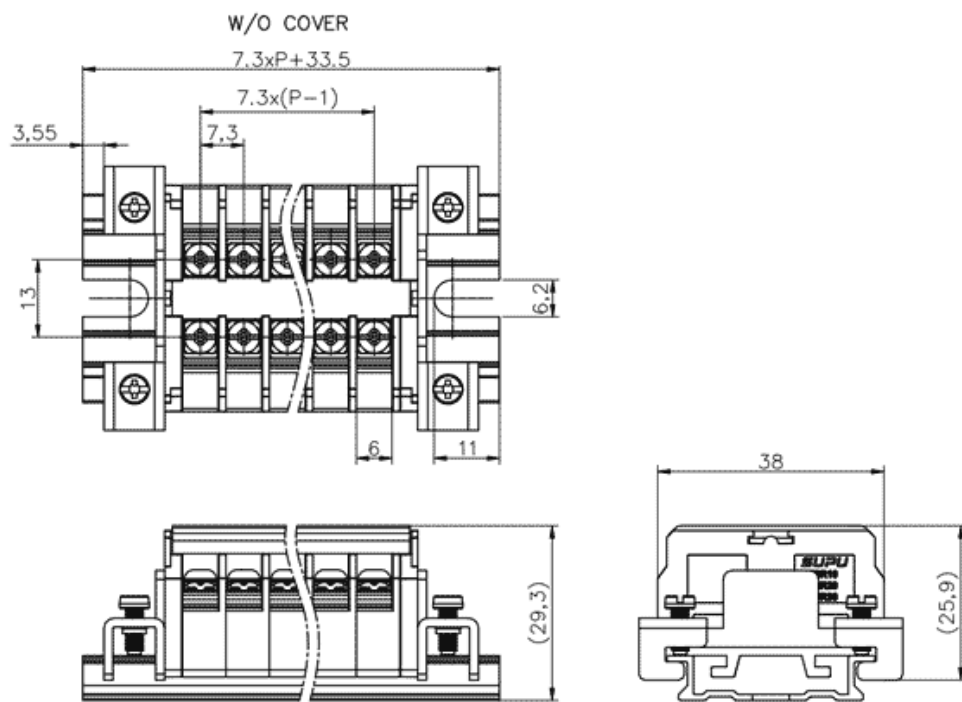

## 参数

|        |                   |
|--------|-------------------|
| ☞ 产品型号 | TBR10-XXC-LR-0001 |
| ☞ 产品间距 | 7.3               |
| ☞ 产品层数 | 单层                |
| ☞ 接线位数 | XX                |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | 螺钉接线         |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40℃ ~+125℃  |
| ☞ 绝缘材料    | PC           |
| ☞ 绝缘材料组别  | III          |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn plated    |
| ☞ 安装方式    | 35mm DIN安装   |
| ☞ 颜色      | 黑            |
| ☞ 类别      | 中继式          |

## 技术数据

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 10/10/10      |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 800/1000/1000 |
| ☞ 过压类别          | III/III/II    |
| ☞ 污染等级          | 3/2/2         |
| ☞ 额定冲击电压        | 8             |
| ☞ 额定电流（UL）      | 10            |
| ☞ 额定电压(UL)      | 600           |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2-1.5       |
| ☞ 剥线长度          | 5-6           |
| ☞ 紧固扭矩(Lb.in)   | 0.8           |
| ☞ 导线截面积（AWG）    | 24-16         |
| ☞ UL额定电流（B/C/D） | 10/10/5       |

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信