

类别: 栅栏式端子


产品名称: TB-K-27.0V02C-001

产品描述:

间距: 27.0mm, 额定电压UL600V, 额定电流UL180A, 颜  
2/0AWG



## 产品尺寸图

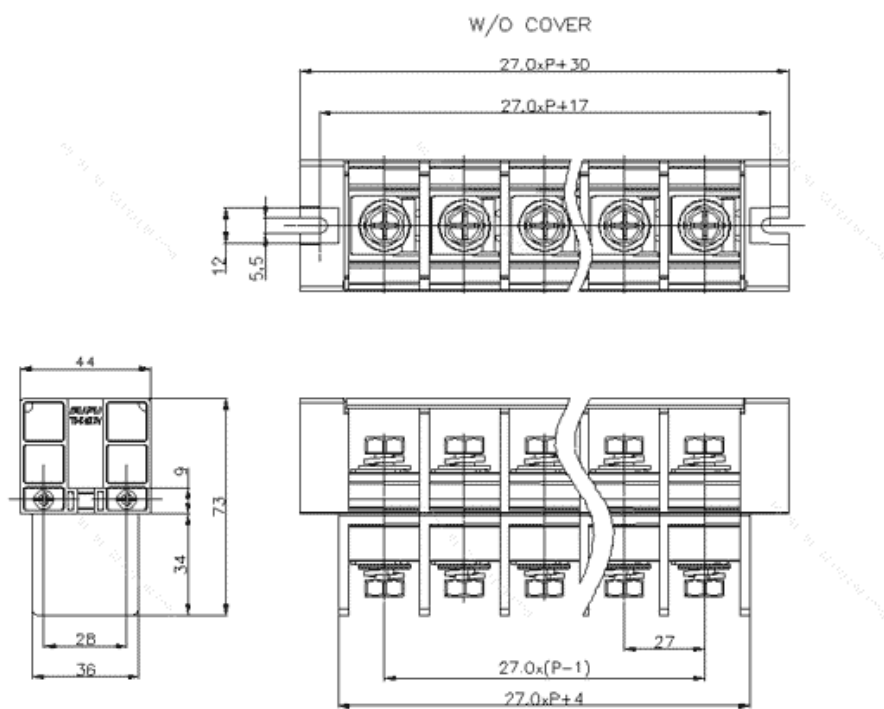

## 参数

|        |                   |
|--------|-------------------|
| ☞ 产品型号 | TB-K-27.0V02C-001 |
| ☞ 产品间距 | 27                |
| ☞ 产品层数 | 单层                |
| ☞ 接线位数 | 2                 |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | 螺钉接线         |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -30℃ ~+120℃  |
| ☞ 绝缘材料    | PBT+GF       |
| ☞ 绝缘材料组别  | III          |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn plated    |
| ☞ 安装方式    | 螺钉安装         |
| ☞ 类别      | 贯穿式          |

技术数据

|               |                |
|---------------|----------------|
| ☞ 额定电流（IEC）   | 192/192/192    |
| ☞ 额定电压（IEC）   | 1000/1000/1000 |
| ☞ 过压类别        | III/III/ II    |
| ☞ 污染等级        | 3/2/2          |
| ☞ 额定冲击电压      | /              |
| ☞ 额定电流（UL）    | 180/180/5      |
| ☞ 额定电压(UL)    | 600/600/600    |
| ☞ 剥线长度        | 18-19          |
| ☞ 紧固扭矩(Lb.in) | 49.56          |
| ☞ 导线截面积（AWG）  | 10-2/0         |

商业数据

|       |                   |
|-------|-------------------|
| ☞ 订货号 | TB-K-27.0V02C-001 |
|-------|-------------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信