


类别: 插拔式端子-插座


产品名称:4753XX-03D

产品描述: 间距：7.5mm 额定电压：500V

额定电流：12A 颜色：灰

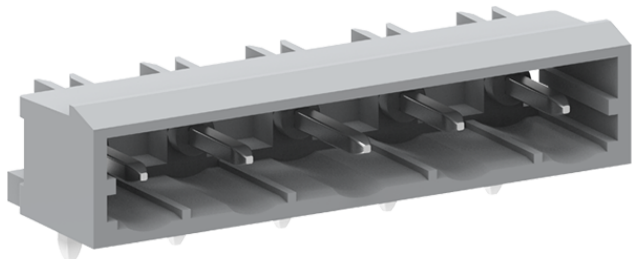

## 产品尺寸图

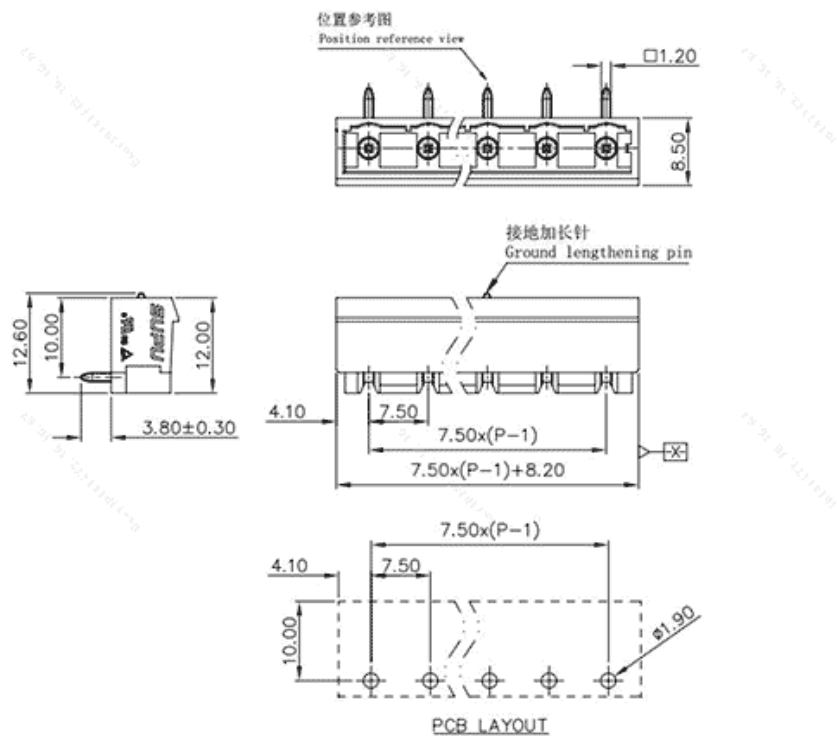

## 参数

|        |            |
|--------|------------|
| ☞ 产品型号 | 4753XX-03D |
| ☞ 产品间距 | 7.5        |
| ☞ 接线位数 | XX         |
| ☞ 接线方式 | -          |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ⌘ 防护等级    | IP20         |
| ⌘ 工作温度    | -40~+105°C   |
| ⌘ 绝缘材料    | PA66         |
| ⌘ 绝缘材料组别  | I            |
| ⌘ 导电体材料   | Copper alloy |
| ⌘ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ⌘ 颜色      | 灰色           |

技术数据

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ⌘ 额定电流（IEC）     | 12A               |
| ⌘ 额定电压（IEC）     | 500V              |
| ⌘ 过压类别          | III III II        |
| ⌘ 污染等级          | 3 2 2             |
| ⌘ 额定冲击电压        | 6.0KV 6.0KV 6.0KV |
| ⌘ 额定电流（UL）      | 15A 15A -         |
| ⌘ 额定电压(UL)      | 300V 300V -       |
| ⌘ 硬导线截面积        | -                 |
| ⌘ 柔性导线截面积       | -                 |
| ⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | -                 |
| ⌘ 锁线螺钉规格        | -                 |
| ⌘ 锁线螺钉扭矩        | -                 |
| ⌘ 固定螺钉规格        | -                 |
| ⌘ 固定螺钉扭矩        | -                 |
| ⌘ 剥线长度          | -                 |

|          |       |
|----------|-------|
| ⌘ 使用组别   | B/C/D |
| ⌘ 额定接线容量 | -     |

商业数据

|       |            |
|-------|------------|
| ⌘ 订货号 | 4753XX-03D |
|-------|------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信