


类别: 插拔式端子-插座


产品名称:MC-PB5.08H09C-PF-0001

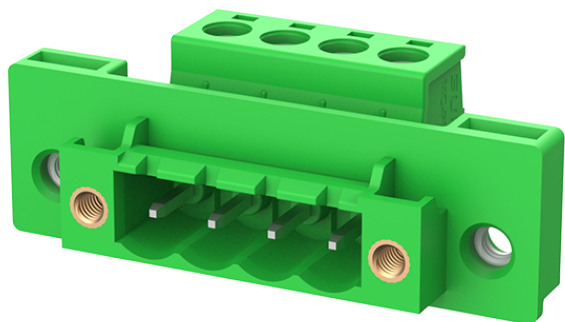

产品描述: 间距：5.08mm 额定电压：320V

额定电流：12A 接线方式：螺钉接线 颜色：可定制

## 产品尺寸图

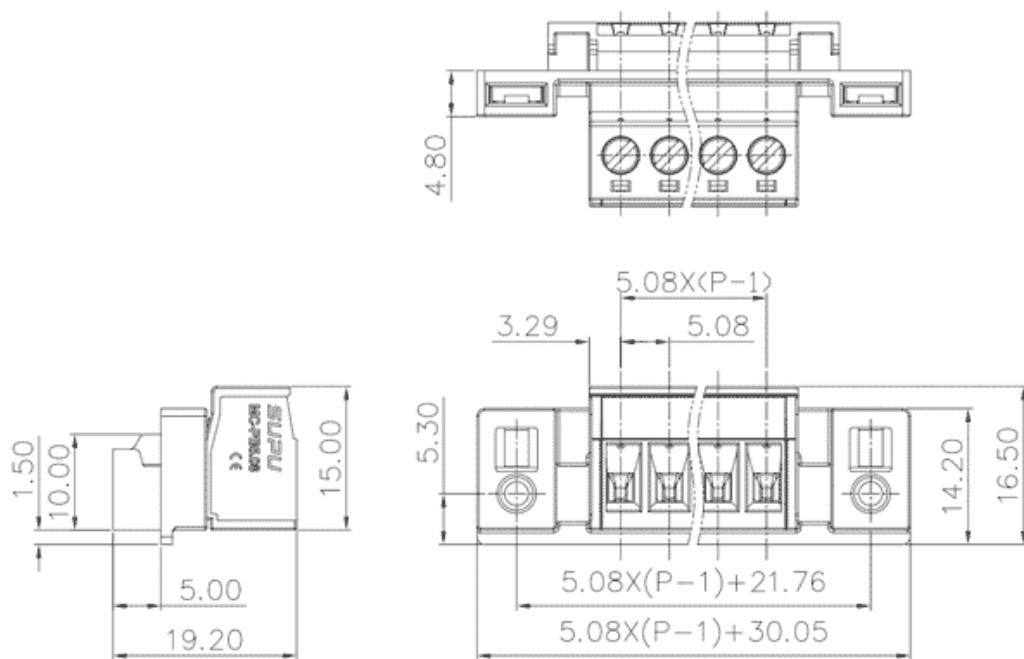

## 参数

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-PB5.08H09C-PF-0001 |
| ☞ 产品间距 | 5.08                  |
| ☞ 接线位数 | 9                     |
| ☞ 接线方式 | 螺钉接线                  |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40~+105°C   |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 12A                    |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 320V                   |
| ☞ 过压类别          | III III II             |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2                  |
| ☞ 额定冲击电压        | 4.0KV 4.0KV 4.0KV      |
| ☞ 额定电流（UL）      | 10A - 10A              |
| ☞ 额定电压(UL)      | 300V - 300V            |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积       | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-1.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 锁线螺钉规格        | M3                     |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | 0.5-0.6N.m             |
| ☞ 固定螺钉规格        | M2.5 / M3              |
| ☞ 固定螺钉扭矩        | 0.3N.m                 |
| ☞ 剥线长度          | 7-8mm                  |

|          |          |
|----------|----------|
| ⌘ 使用组别   | B/C/D    |
| ⌘ 额定接线容量 | 28~12AWG |

商业数据

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| ⌘ 订货号 | MC-PB5.08HXXC-PF-0001 |
|-------|-----------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信