


类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-DPAB5.08V06-I-0001

产品描述: 间距: 5.08mm 额定电压: 250V

额定电流:10A 颜色:可定制

产品尺寸图

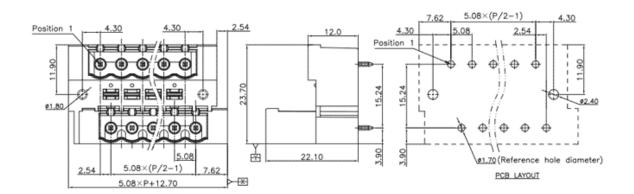

参数 88 产品型号 MC-DPAB5.08V06-I-0001 88 产品间距 5.08 接线位数 6

88 防护等级	IP20
88 工作温度	-40~+105°C
88 绝缘材料	PA66
88 绝缘材料组别	I
88 导电体材料	Copper alloy
88 导电体表面镀层	Sn,Plated
器 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红
技术数据	
────────────────────────────────────	10A
88 额定电压(IEC)	250V
88 过压类别	III
88 污染等级	3
88 额定冲击电压	4.0KV
88 额定电流(UL)	15A - 15A
88 额定电压(UL)	300V - 301V
88 硬导线截面积	_
88 柔性导线截面积	_
88 柔性导线截面积,带绝缘管套	_
88 锁线螺钉规格	_
88 锁线螺钉扭矩	_
88 固定螺钉规格	
88 固定螺钉扭矩	_
88 剥线长度	-

── 使用组别
B/C/D

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真:+86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线:400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-11-05 16:45 数据修改权利归速普所有。