


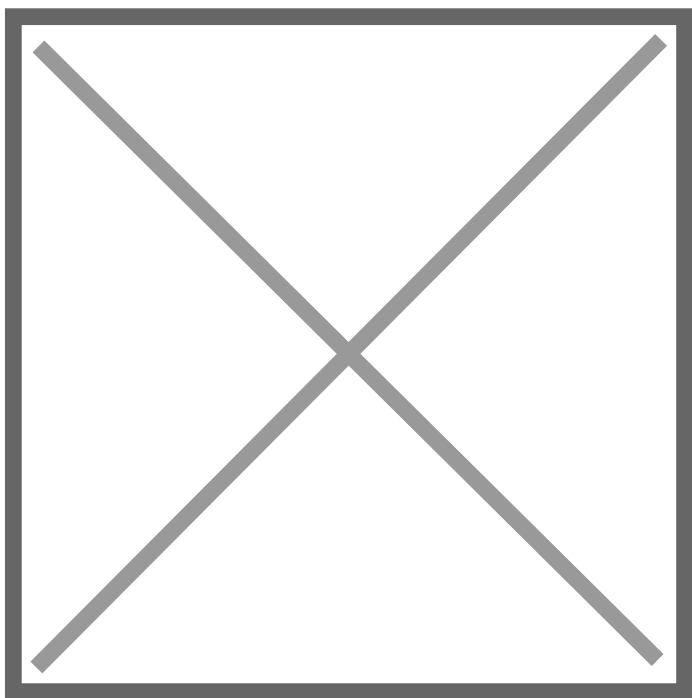

类别: 固定式端子

产品名称:MC-DTM3.81H06C-  
0001

产品描述: 间距：3.81mm 额定电压：160V

额定电流：8A 连接方式：螺钉接线 颜色：可定制

产品尺寸图



参数

|        |                     |           |
|--------|---------------------|-----------|
| ⌘ 产品型号 | MC-DTM3.81H06C-0001 |           |
| ⌘ 产品间距 |                     | 3.81      |
| ⌘ 产品层数 |                     | 多层        |
| ⌘ 接线位数 |                     | 6         |
| ⌘ 接线方式 |                     | 螺钉接线      |
| ⌘ 防护等级 |                     | IP20      |
| ⌘ 工作温度 |                     | -40~+105℃ |
| ⌘ 绝缘材料 |                     | PA66      |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 8A                     |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 160V                   |
| ☞ 过压类别          | III/III/ II            |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2                  |
| ☞ 额定冲击电压        | 2.5KV 2.5KV 2.5KV      |
| ☞ 额定电流（UL）      | 10A - 10A              |
| ☞ 额定电压(UL)      | 300V - 300V            |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2-1.0mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积       | 0.2-1.0mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-1.0mm <sup>2</sup> |
| ☞ 锁线螺钉规格        | M2                     |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | 0.2-0.5N.m             |
| ☞ 固定螺钉规格        | -                      |
| ☞ 剥线长度          | 5mm                    |

商业数据

|       |                     |
|-------|---------------------|
| ☞ 订货号 | MC-DTM3.81H06C-0001 |
|-------|---------------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信