

类别: 固定式端子


产品名称: MC-TC7.5H15P-0001

产品描述: 间距 : 7.5mm 额定电压 : 1000V

额定电流 : 41A 连接方式 : 直插弹簧接线

颜色 : 可定制

产品尺寸图

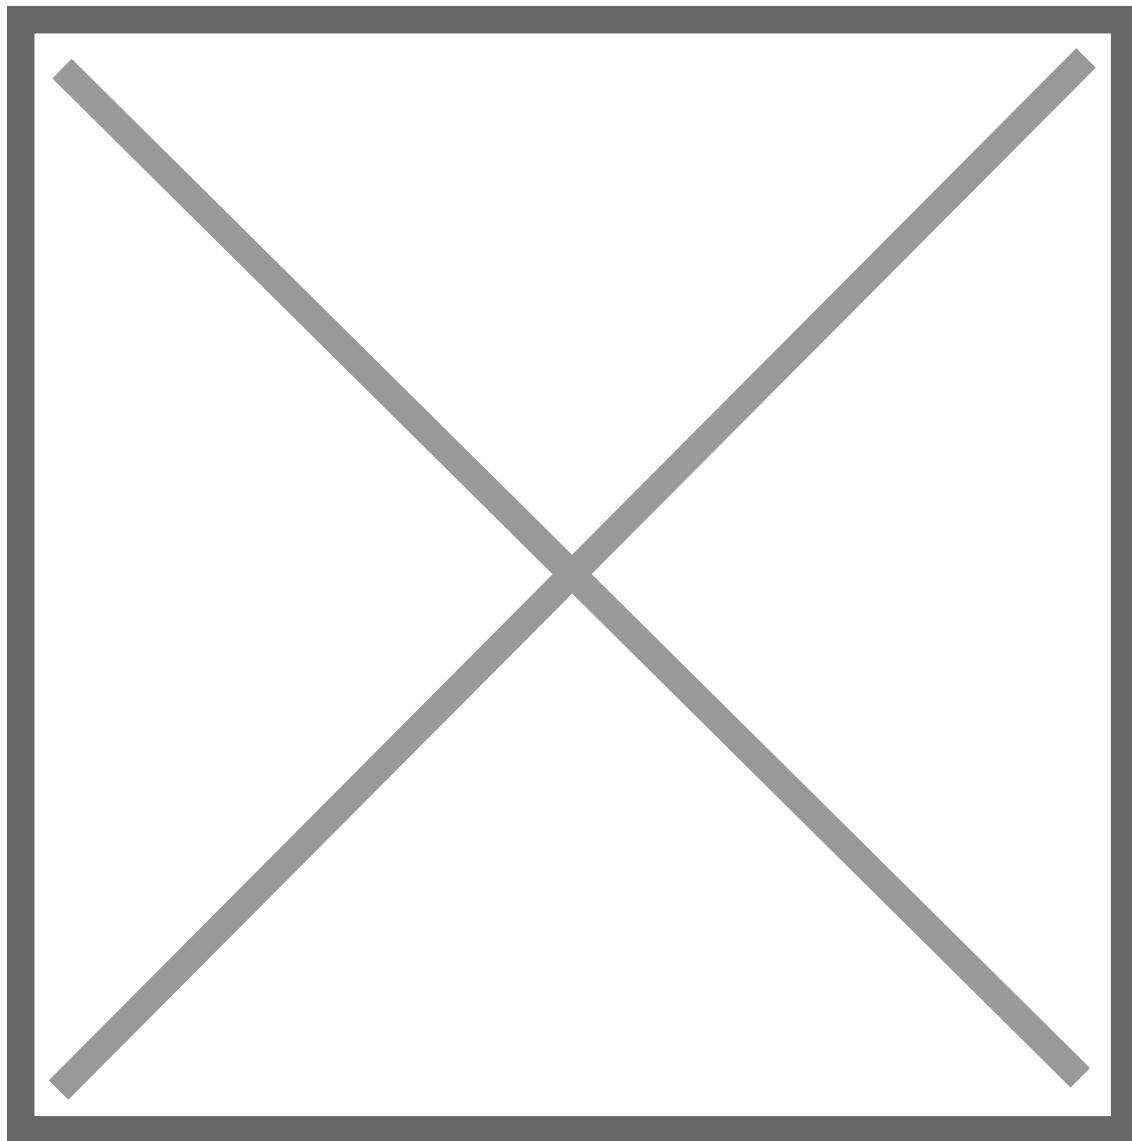

参数

产品型号	MC-TC7.5H15P-0001
产品间距	7.5
产品层数	单层
接线位数	15
接线方式	直插弹簧接线
防护等级	IP20
工作温度	-40~+105°C
绝缘材料	PA66

○○ 绝缘材料组别

|

○○ 导电体材料

Copper alloy

○○ 导电体表面镀层

Sn,Plated

○○ 颜色

绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

○○ 额定电流 (IEC)

41A

○○ 额定电压 (IEC)

1000V

○○ 过压类别

III/III/II

○○ 污染等级

3 2 2

○○ 额定冲击电压

6.0KV 6.0KV 6.0KV

○○ 额定电流 (UL)

36A 36A 5A

○○ 额定电压(UL)

300V 150V 600V

○○ 硬导线截面积

0.2~10mm²

○○ 柔性导线截面积

0.2~10mm²

○○ 柔性导线截面积, 带绝缘管套

0.2~10mm²

○○ 锁线螺钉规格

-

○○ 锁线螺钉扭矩

-

○○ 固定螺钉规格

-

○○ 剥线长度

13-15mm

商业数据

○○ 订货号

MC-TC7.5H15P-0001

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-12-08 05:37

数据修改权利归速普所有。