

类别: 插拔式端子-插头


产品名称: MC-DRF3.81H32P-D-0001

产品描述: 间距: 3.81mm 额定电压: 160V

额定电流: 8A 连接方式: 直插弹簧接线

颜色: 可定制

产品尺寸图

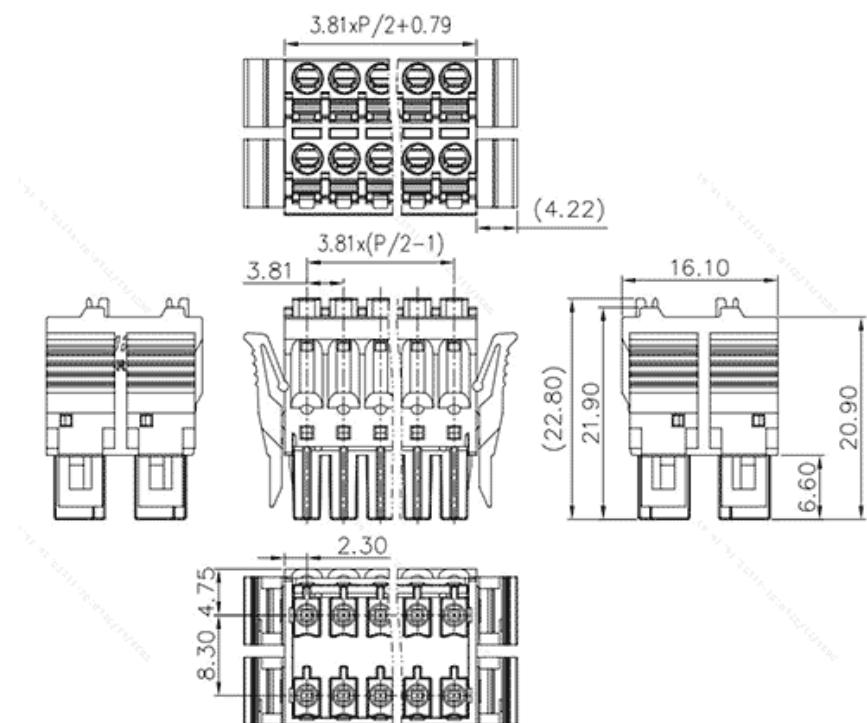

参数

产品型号

MC-DRF3.81H32P-D-0001

产品间距

3.81

产品层数

双层

接线位数

32

○○ 接线方式	直插弹簧接线
○○ 防护等级	IP20
○○ 工作温度	-40~+105°C
○○ 绝缘材料	PA66
○○ 绝缘材料组别	I
○○ 导电体材料	Copper alloy
○○ 导电体表面镀层	Sn,Plated
○○ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

○○ 额定电流 (IEC)	8A
○○ 额定电压 (IEC)	160V
○○ 过压类别	III/III/II
○○ 污染等级	3 2 2
○○ 额定冲击电压	2.5KV 2.5KV 2.5KV
○○ 额定电流 (UL)	8A --
○○ 额定电压(UL)	300V -
○○ 硬导线截面积	0.2-1.5mm ²
○○ 柔性导线截面积	0.2-1.5mm ²
○○ 柔性导线截面积, 带绝缘管套	0.2-1.5mm ²
○○ 锁线螺钉规格	-
○○ 锁线螺钉扭矩	-
○○ 固定螺钉规格	-
○○ 固定螺钉扭矩	-

剥线长度	10mm
使用组别	B/C/D
额定接线容量	24~16AWG

商业数据

订货号	MC-DRF3.81H32P-D-0001
-----	-----------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development

Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信