


类别: 插拔式端子-插头


产品名称:MC-RA3.81H23C-K-0001

产品描述: 间距：3.81mm 额定电压：160V

额定电流：8A 连接方式：螺钉接线 颜色：可定制

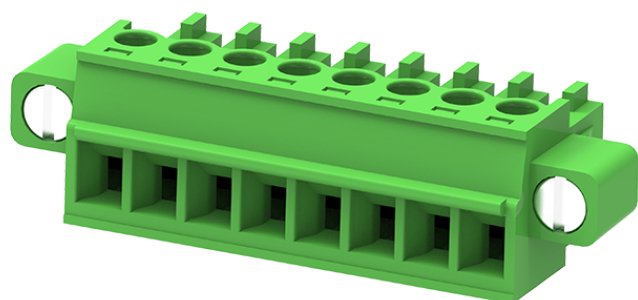

## 产品尺寸图

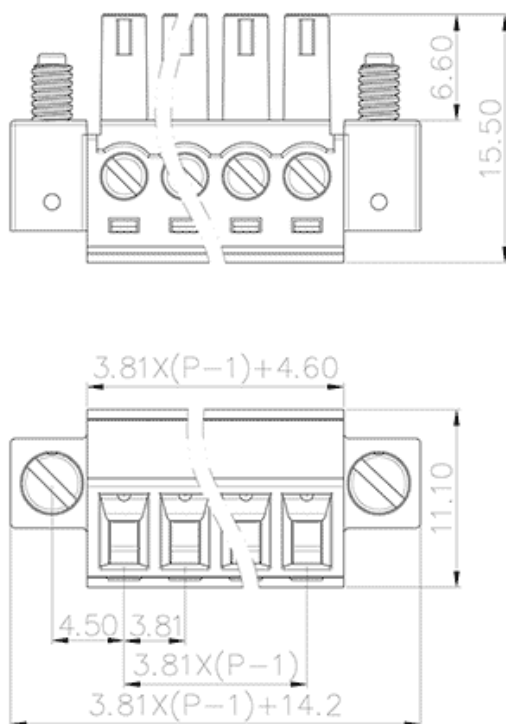

## 参数

|        |                      |
|--------|----------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-RA3.81H23C-K-0001 |
| ☞ 产品间距 | 3.81                 |
| ☞ 产品层数 | 单层                   |
| ☞ 接线位数 | 23                   |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | 螺钉接线         |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃    |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

## 技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 8A                     |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 160V                   |
| ☞ 过压类别          | III/III/ II            |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2                  |
| ☞ 额定冲击电压        | 2.5KV 2.5KV 2.5KV      |
| ☞ 额定电流（UL）      | 8A - 8A                |
| ☞ 额定电压(UL)      | 300V - 300V            |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2-1.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积       | 0.2-1.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-1.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 锁线螺钉规格        | M2.0                   |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | 0.2-0.25N.m            |
| ☞ 固定螺钉规格        | M2.5                   |
| ☞ 固定螺钉扭矩        | 0.3N.m                 |

|        |          |
|--------|----------|
| 剥线长度   | 6-7mm    |
| 使用组别   | B/C/D    |
| 额定接线容量 | 24~16AWG |

商业数据

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 订货号 | MC-RA3.81H23C-K-0001 |
|-----|----------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信