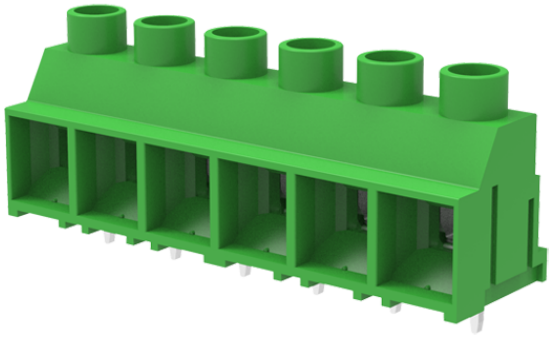

类别: 固定式端子

# 产品名称:MC-TH-F9.52H08C-0001

产品描述: 间距：9.52mm 额定电压：1000V
额定电流：32A 连接方式：螺钉接线 颜色：可定制

## 产品尺寸图

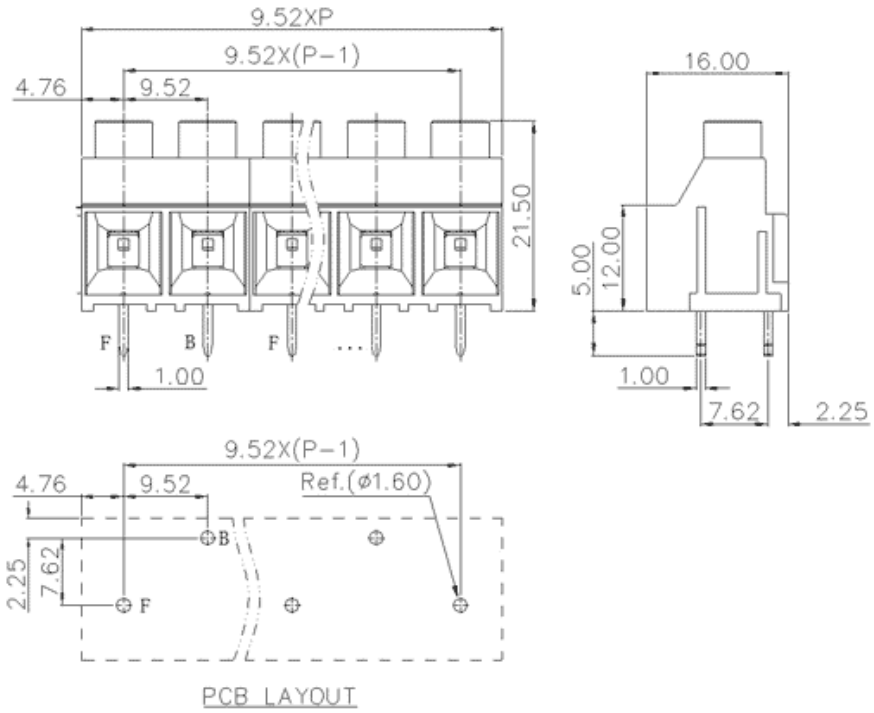


## 参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | MC-TH-F9.52H08C-0001 |
| 产品间距 | 9.52 |
| 产品层数 | 单层 |
| 接线位数 | 8 |

| | |
|---|---|
| 接线方式 | 螺钉接线 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -40~+105°C |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组别 | I |
| 导电体材料 | Copper alloy |
| 导电体表面镀层 | Sn,Plated |
| 颜色 | 绿/黑/蓝/灰/橙/红 |

## 技术数据

| | |
|---|---|
| 额定电流（IEC） | 32A |
| 额定电压（IEC） | 1000V |
| 过压类别 | III/III/ II |
| 污染等级 | 3 2 2 |
| 额定冲击电压 | 6.0KV 6.0KV 6.0KV |
| 额定电流（UL） | 30A 30A 5A |
| 额定电压(UL) | 300V 300V 600V |
| 硬导线截面积 | 0.2-6.0mm² |
| 柔性导线截面积 | 0.2-6.0mm² |
| 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-6.0mm² |
| 锁线螺钉规格 | M3 |
| 锁线螺钉扭矩 | 0.5-0.6N.m |
| 固定螺钉规格 | - |
| 剥线长度 | 8-9mm |

| | |
|---|---|
| 订货号 | MC-TH-F9.52H08C-0001 |


## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336


官方微信



数据修改权利归速普所有。