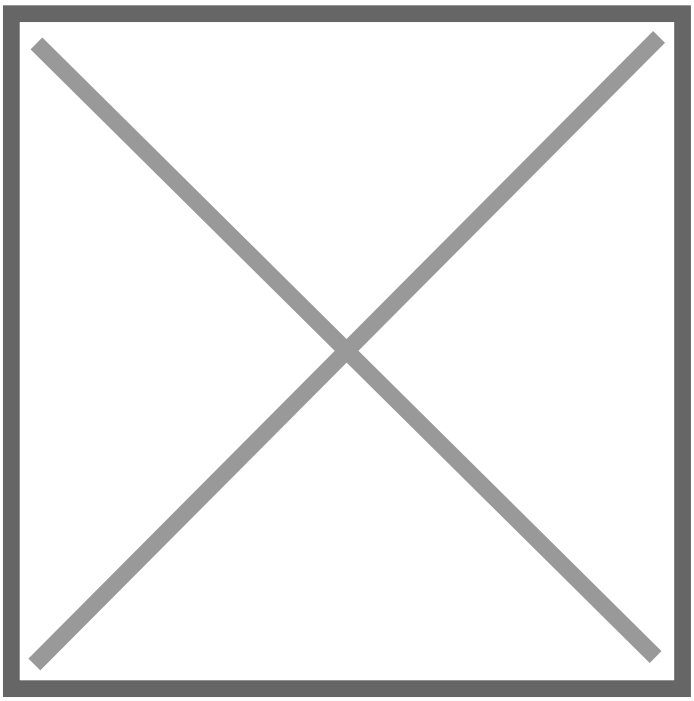

类别: 固定式端子

# 产品名称:MC-TI3.5H13P-BK-0001-SMT

产品描述: 间距：3.5mm 额定电压：160V
额定电流：17.5A 连接方式：直插弹簧接线
颜色：可定制

## 产品尺寸图

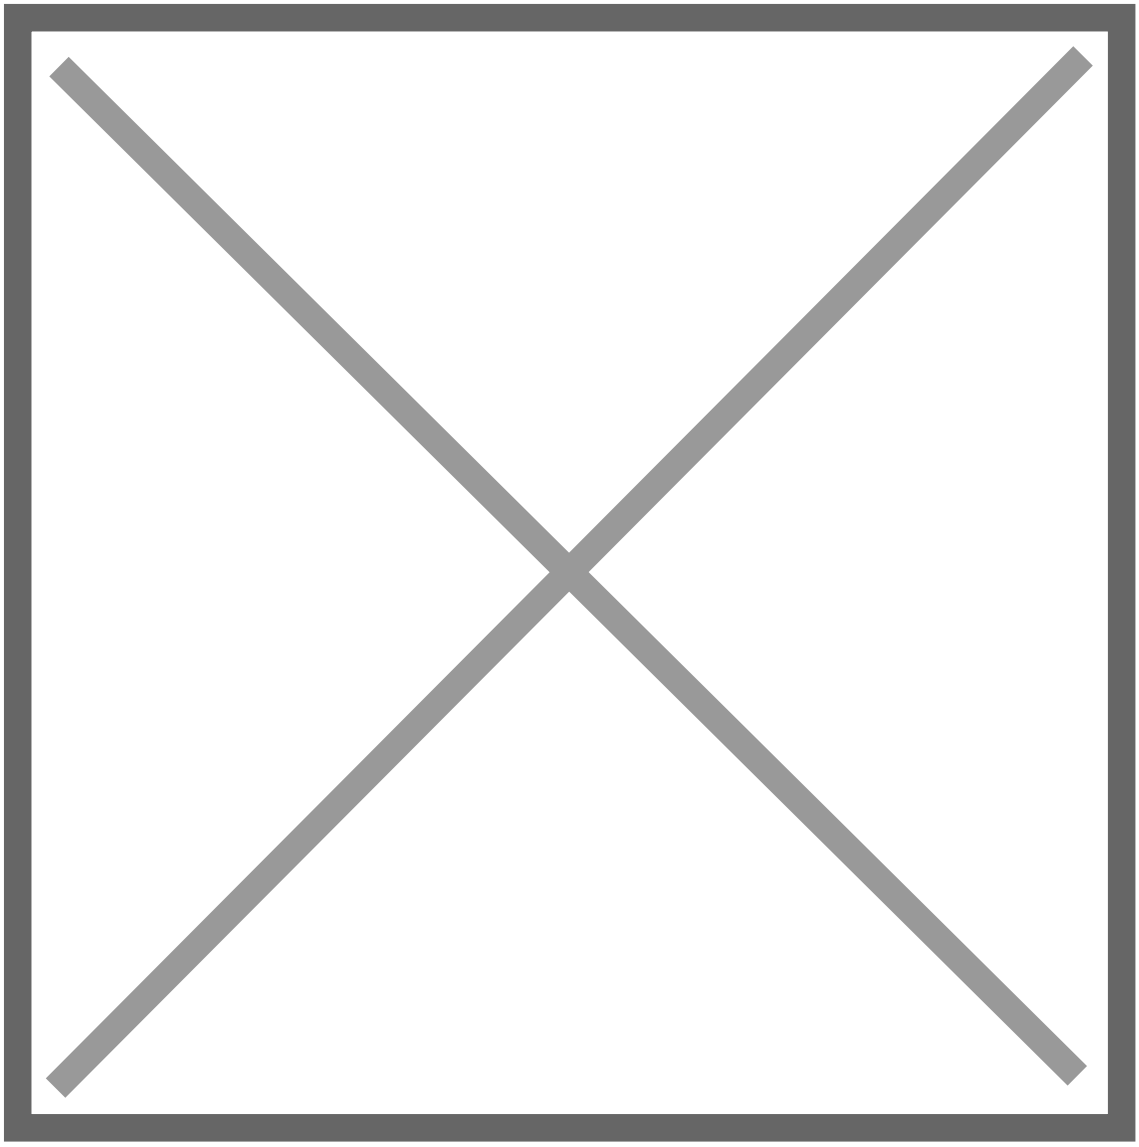

## 参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | MC-TI3.5H13P-BK-0001-SMT |
| 产品间距 | 3.5 |
| 产品层数 | 单层 |
| 接线位数 | 13 |
| 接线方式 | 直插弹簧接线 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -40~+130℃ |
| 绝缘材料 | PA66 |

| | |
|---|---|
| 绝缘材料组别 | I |
| 导电体材料 | Copper alloy |
| 导电体表面镀层 | Sn,Plated |
| 颜色 | 绿/黑/蓝/灰/橙/红 |

## 技术数据

| | |
|---|---|
| 额定电流（IEC） | 17.5A |
| 额定电压（IEC） | 160V |
| 过压类别 | III/III/ II |
| 污染等级 | 3 2 2 |
| 额定冲击电压 | 2.5KV 2.5KV 2.5KV |
| 额定电流（UL) | 12A - 10A |
| 额定电压(UL) | 300V - 300V |
| 硬导线截面积 | 0.2-1.5mm$^2$ |
| 柔性导线截面积 | 0.2-1.5mm$^2$ |
| 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-1.5mm$^2$ |
| 锁线螺钉规格 | - |
| 锁线螺钉扭矩 | - |
| 固定螺钉规格 | - |
| 剥线长度 | 8-9mm |

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | MC-TI3.5H13P-BK-0001-SMT |

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336

官方微信

文件日期：2025-12-10 09:11

数据修改权利归速普所有。