


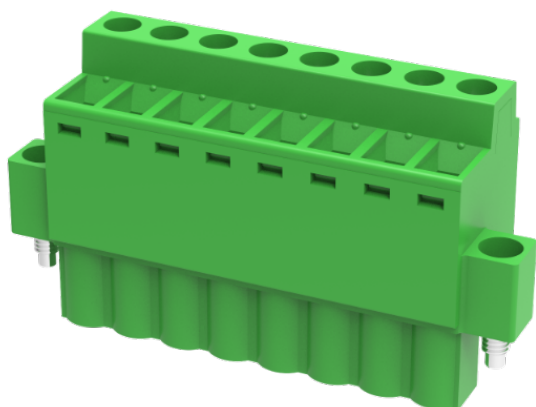


类别: 插拔式端子-插头

产品名称:MC-RBF5.08H07C-K-0001

产品描述: 间距：5.08mm 额定电压：320V

额定电流：18A 连接方式：螺钉接线 颜色：可定制

产品尺寸图

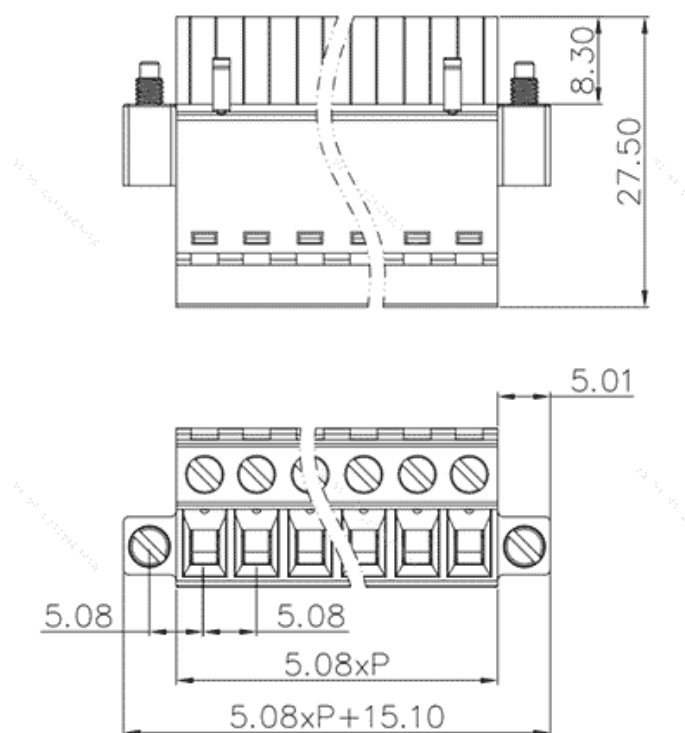

参数

☞ 产品型号	MC-RBF5.08H07C-K-0001
☞ 产品间距	5.08
☞ 产品层数	单层
☞ 接线位数	7

☞ 接线方式	螺钉接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	18A
☞ 额定电压（IEC）	320V
☞ 过压类别	III/III/ II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	4.0KV 4.0KV4.0KV
☞ 额定电流（UL）	15A - 10A
☞ 额定电压(UL)	300V - 300V
☞ 硬导线截面积	0.2-2.5mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.2-2.5mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-2.5mm ²
☞ 锁线螺钉规格	M2.5
☞ 锁线螺钉扭矩	0.4-0.5N.m
☞ 固定螺钉规格	M2.5
☞ 固定螺钉扭矩	0.3N.m

⌘ 剥线长度	11~12mm
⌘ 使用组别	B/C/D
⌘ 额定接线容量	24~12AWG
⌘ 系统标记板	system_mark_board
⌘ I/O标记板	system_mark_board
⌘ 系统指示灯	system_mark_board
⌘ 电流设置范围	current_setting_range

商业数据

⌘ 订货号	MC-RBF5.08H07C-K-0001
-------	-----------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-03-15 23:29

数据修改权利归速普所有。