
3



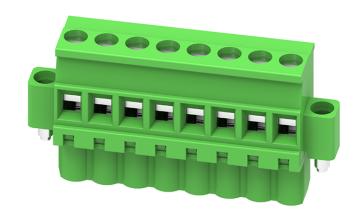


类别: 插拔式端子-插头


产品名称:MC-RE5.0V03C-RK-0001

产品描述: 间距:5.0mm 额定电压:320V

额定电流:12A 连接方式: 螺钉接线 颜色:可定制

## 产品尺寸图

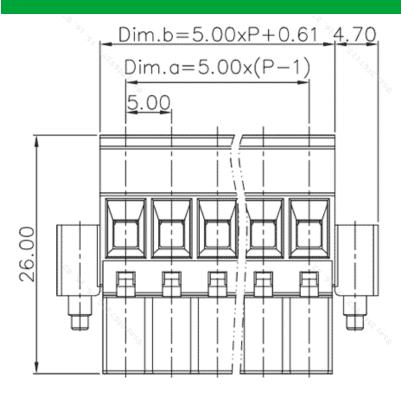

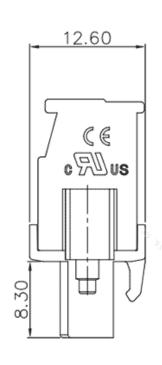

## 参数

88 接线位数

88 产品型号	MC-RE5.0V03C-RK-0001
88 产品间距	5
86 产品层数	単层

88 接线方式	螺钉接线
88 防护等级	IP20
88 工作温度	-40~+105°C
88 绝缘材料	PA66
88 绝缘材料组别	I
88 导电体材料	Copper alloy
88 导电体表面镀层	Sn,Plated
88 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红
技术数据	
₩ 额定电流(IEC)	12A
₩ 额定电压(IEC)	320V
88 过压类别	111/111/11
88 污染等级	322
88 额定冲击电压	4.0KV 4.0KV4.0KV
₩ 额定电流(UL)	15A - 10A
88 额定电压(UL)	300V - 300V
88 硬导线截面积	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
88 柔性导线截面积	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
88 柔性导线截面积,带绝缘管套	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
88 锁线螺钉规格	МЗ
88 锁线螺钉扭矩	0.5N.m
88 固定螺钉规格	M2.5
88 固定螺钉扭矩	0.3N.m

7~8mm 器 使用组别 B/C/D 器 额定接线容量 24~12AWG

## 商业数据

38 剥线长度

₩ 订货号 MC-RE5.0V03C-RK-0001

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158 Fax: +86 574-63288170 传真:+86 574-63288170

E-mail: supucontact@supu.cn E-mail: supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线:400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-11-05 17:42 数据修改权利归速普所有。