



类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-DPAN3.5V20-F-BK-2600

产品描述: 间距：3.5mm 额定电压：160V  
额定电流：8A 颜色：可定制

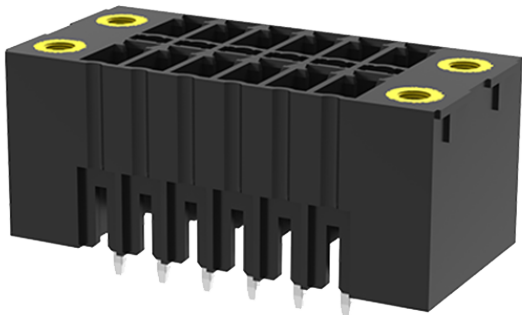

产品尺寸图

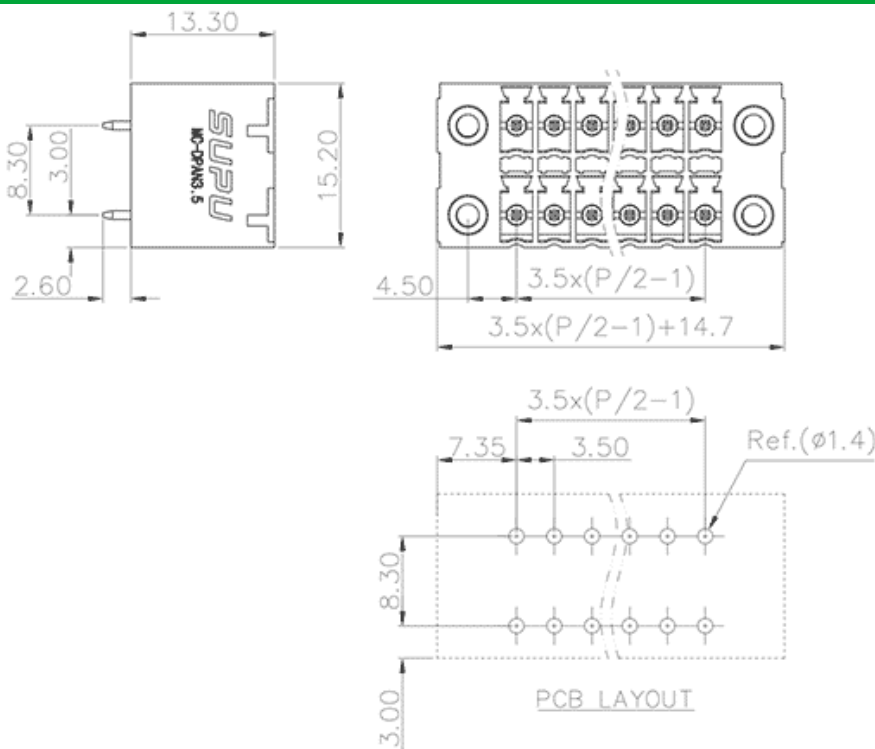

参数

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-DPAN3.5V20-F-BK-2600 |
| ☞ 产品间距 | 3.5                     |
| ☞ 产品层数 | 多层                      |
| ☞ 接线位数 | 20                      |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | -            |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃    |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

技术数据

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 8A                |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 160V              |
| ☞ 过压类别          | III III II        |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2             |
| ☞ 额定冲击电压        | 2.5KV 2.5KV 2.5KV |
| ☞ 硬导线截面积        | -                 |
| ☞ 柔性导线截面积       | -                 |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | -                 |
| ☞ 锁线螺钉规格        | -                 |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | -                 |
| ☞ 固定螺钉规格        | -                 |
| ☞ 固定螺钉扭矩        | -                 |
| ☞ 剥线长度          | -                 |
| ☞ 使用组别          | B/C/D             |

商业数据

 订货号

MC-DPAN3.5V20-F-BK-2600

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信