

类别: 插拔式端子-插头


产品名称: MC-ROY7.5H11P-0001

产品描述: 间距: 7.5mm 额定电压: 630V

额定电流: 15A 连接方式: 回拉式弹簧接线

颜色: 可定制

### 产品尺寸图

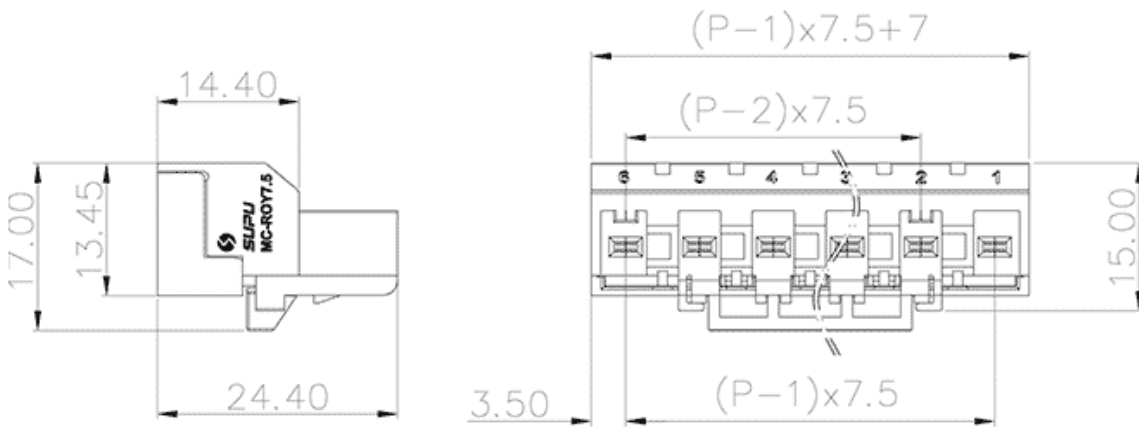

### 参数

☞ 产品型号	MC-ROY7.5H11P-0001
☞ 产品间距	7.5
☞ 产品层数	单层
☞ 接线位数	11

☞ 接线方式	回拉式弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105°C
☞ 绝缘材料	PBT
☞ 绝缘材料组别	IIIa
☞ 导体材料	Copper alloy
☞ 导体表面镀层	Sn,Plated gold
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	15A
☞ 额定电压 (IEC)	630V
☞ 过压类别	III/III/II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	6.0KV6.0KV6.0KV
☞ 额定电流 (UL)	15A 15A 15A
☞ 额定电压(UL)	300V 300V 300V
☞ 硬导线截面积	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积, 带绝缘管套	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-

剥线长度	9-10mm
使用组别	B/C/D
额定接线容量	24~12AWG

## 商业数据

订货号	MC-ROY7.5H11P-0001
-----	--------------------

### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信