


产品名称:MC-RU5.08SH09-0001

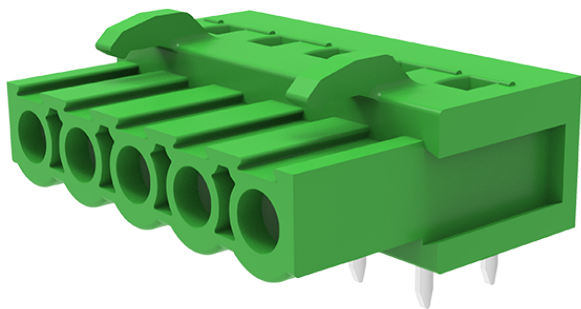

额定电流：16A 颜色：可定制

Dim.b=5.08xP+2.00

Dim.a=5.08x(P-1)

10.20

8.30

8.50

2.80

5.08

2.54

3.54

1.00

5.08

19.00

5.08

2.80

3.54

Dim.b=5.08xP+2.00

Dim.a=5.08x(P-1)

1.40

SU-8U BOARD 6-44

PCB LAYOUT

参数

☞ 产品型号	MC-RU5.08SH09-0001
☞ 产品间距	5.08
☞ 产品层数	单层
☞ 接线位数	9

☞ 接线方式	-
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	16A
☞ 额定电压（IEC）	320V
☞ 过压类别	III/III/ II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	4KV 4KV 4KV
☞ 额定电流（UL）	16A - 10A
☞ 额定电压(UL)	250V - 300V
☞ 硬导线截面积	-
☞ 柔性导线截面积	-
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	-
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-

剥线长度	-
使用组别	B/C/D
额定接线容量	-

商业数据

订货号	MC-RU5.08SH09-0001
-----	--------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信