


类别: 插拔式端子-插座


产品名称: MC-PA5.08V05-I-0002

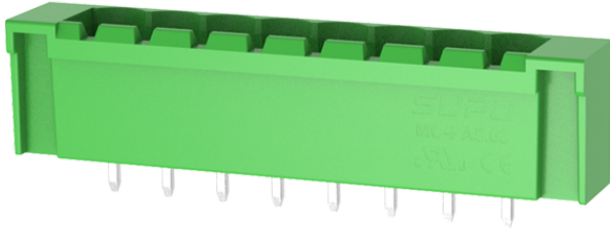

产品描述: 间距: 5.08mm 额定电压: 320V

额定电流: 18A 颜色: 可定制

产品尺寸图

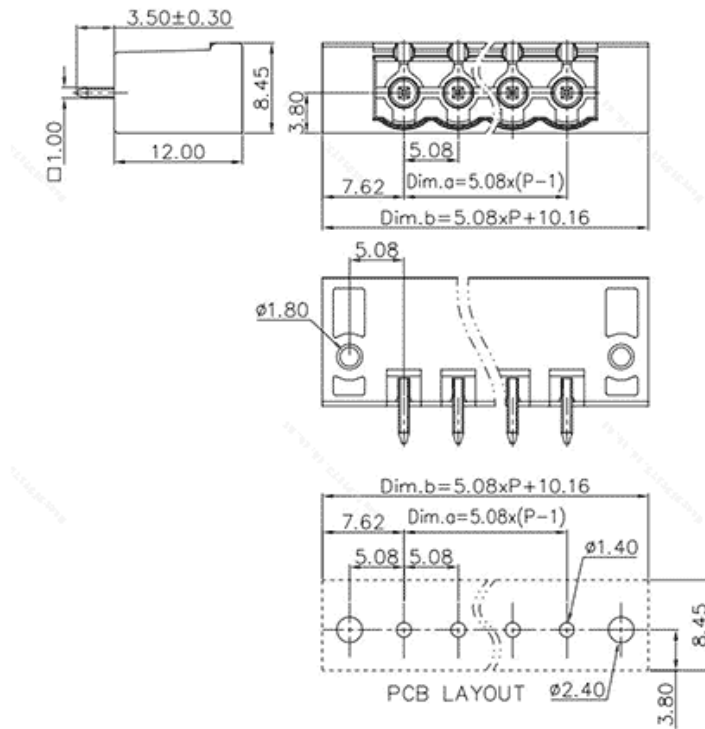

参数

| | |
|--------|---------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-PA5.08V05-I-0002 |
| ☞ 产品间距 | 5.08 |
| ☞ 产品层数 | 单层 |
| ☞ 接线位数 | 5 |

| | |
|----------|--------------|
| ☞ 接线方式 | - |
| ☞ 防护等级 | IP20 |
| ☞ 工作温度 | -40~+105°C |
| ☞ 绝缘材料 | PA66 |
| ☞ 绝缘材料组别 | I |
| ☞ 导体材料 | Copper alloy |
| ☞ 导体表面镀层 | Sn,Plated |
| ☞ 颜色 | 绿/黑/蓝/灰/橙/红 |

技术数据

| | |
|------------------|-------------------|
| ☞ 额定电流 (IEC) | 18A |
| ☞ 额定电压 (IEC) | 320V |
| ☞ 过压类别 | III III II |
| ☞ 污染等级 | 3 2 2 |
| ☞ 额定冲击电压 | 4.0KV 4.0KV 4.0KV |
| ☞ 额定电流 (UL) | 15A - 10A |
| ☞ 额定电压(UL) | 300V - 300V |
| ☞ 硬导线截面积 | - |
| ☞ 柔性导线截面积 | - |
| ☞ 柔性导线截面积, 带绝缘管套 | - |
| ☞ 锁线螺钉规格 | - |
| ☞ 锁线螺钉扭矩 | - |
| ☞ 固定螺钉规格 | - |
| ☞ 固定螺钉扭矩 | - |

| | |
|--------|-------------------|
| 剥线长度 | - |
| 使用组别 | B/C/D |
| 额定接线容量 | - |
| 系统标记板 | system_mark_board |
| I/O标记板 | system_mark_board |
| 系统指示灯 | system_mark_board |

商业数据

| | |
|-----|---------------------|
| 订货号 | MC-PA5.08V05-I-0002 |
|-----|---------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
 High-tech Industrial Development
 Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
 China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

