


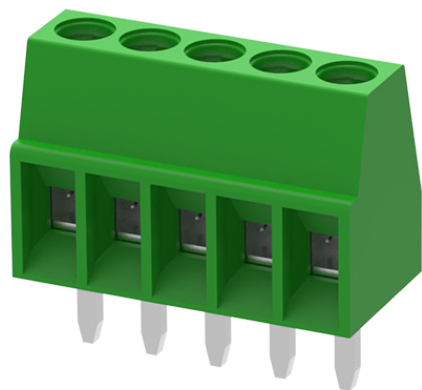


类别: 固定式端子

产品名称:MC-TM2.54H11C-0001

产品描述: 间距：2.54mm 额定电压：160V

额定电流：6A 连接方式：螺钉接线 颜色：可定制

### 产品尺寸图

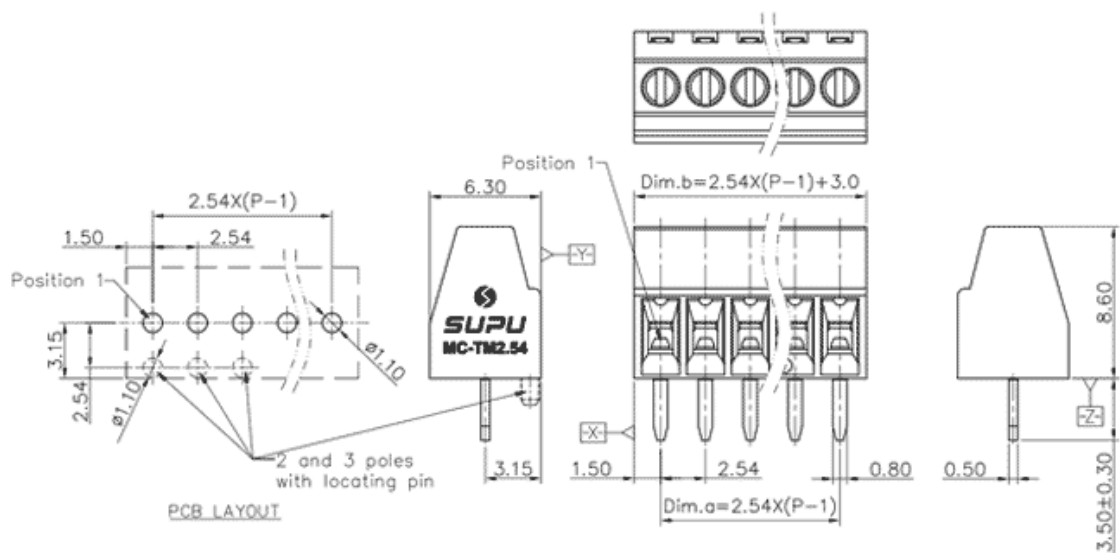

### 参数

|        |                    |
|--------|--------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-TM2.54H11C-0001 |
| ☞ 产品间距 | 2.54               |
| ☞ 产品层数 | 单层                 |
| ☞ 接线位数 | 11                 |

|           |             |
|-----------|-------------|
| ☞ 接线方式    | 螺钉接线        |
| ☞ 防护等级    | IP20        |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃   |
| ☞ 绝缘材料    | PA66        |
| ☞ 绝缘材料组别  | I           |
| ☞ 导电体材料   | Copper      |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated   |
| ☞ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红 |

技术数据

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 6A                      |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 160V                    |
| ☞ 过压类别          | III                     |
| ☞ 污染等级          | 3                       |
| ☞ 额定冲击电压        | 2.5KV                   |
| ☞ 额定电流（UL）      | 6A - - -                |
| ☞ 额定电压(UL)      | 150 V - - -             |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2-1.0mm <sup>2</sup>  |
| ☞ 柔性导线截面积       | 0.2-1.0mm <sup>2</sup>  |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-0.75mm <sup>2</sup> |
| ☞ 锁线螺钉规格        | M1.6                    |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | 0.12-0.15 N.m           |
| ☞ 固定螺钉规格        | -                       |
| ☞ 固定螺钉扭矩        | -                       |

|        |          |
|--------|----------|
| 剥线长度   | 4-5mm    |
| 使用组别   | B/C/E/F  |
| 额定接线容量 | 28-18AWG |

商业数据

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 订货号 | MC-TM2.54H11C-0001 |
|-----|--------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信